
Termék adatlap



GF Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső 20x2,25 blue 50m

1063531

- Szigetelés vastagsága 13 mm
- Hővezetési tényező λ=0,040 W/m*k
- Hűtés esetén minimálisan 6°C közeghőmérséklet engedélyezett

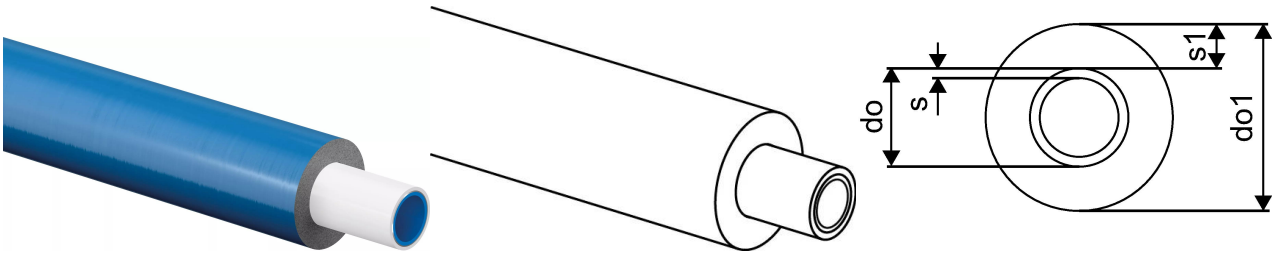

Leírás GF Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső

Specifikáció

-Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
-A csövek a higéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső 20x2,25 blue 50m

1063531

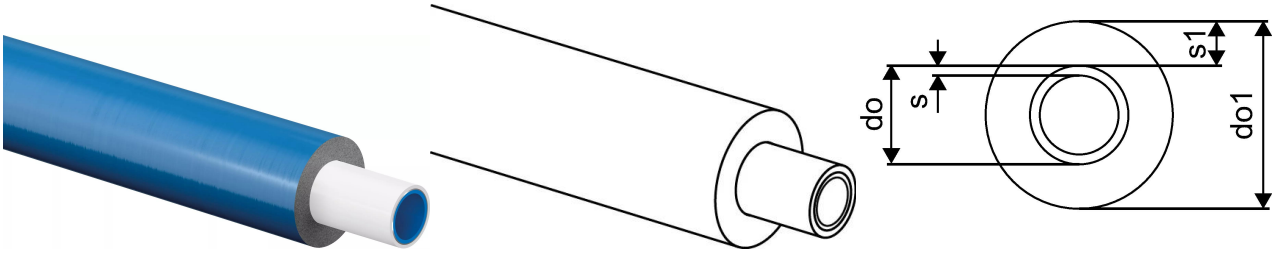

Product code

Item no EAN	4021598124639
Item no GF	35001063531
Item no GTIN	04021598124639
Item no VVS	87302120

Méretek

Tétel egység magassága	38
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,248
Tétel egység szélessége	38
Item_UOM	m

Measurements

Külső átmérő_do	20
Külső átmérő_do1	38
Falvastagság_s	2,25
Falvastagság_s1	13

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905465309
Csomagolás GTIN PL4	06414905496709
Csomagolás magassága PL1	210
Csomagolás magassága PL4	2200
Csomagolás hossza PL1	960
Csomagolás hossza PL4	750
Csomagolási mennyiség PL1	50
Csomagolási mennyiség PL4	500
Csomagolás típusa PL1	Base_Box

Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,193536
Csomagolási kötet PL4	1,2375
Csomagolás súlya PL1	12,524
Csomagolás súlya PL4	136,5
Csomagolás szélessége PL1	960
Csomagolás szélessége PL4	750

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+