


Uponor S-Press PLUS külsőmenetes könyök 32-R1"MT

1070537

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet

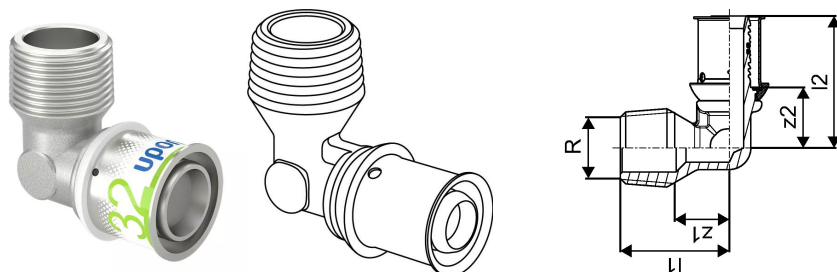

Leírás Uponor S-Press PLUS külsőmenetes könyök

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz prés-pofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS külsőmenetes könyök 32-R1"MT

1070537

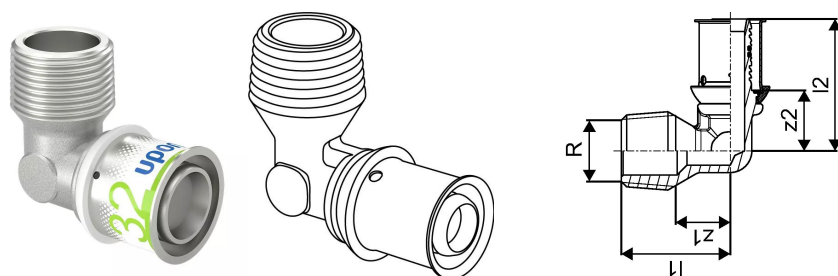

Product code

Item no EAN	6414905218578
Item no GF	35001070537
Item no GTIN	06414905218578
Item no LVI	1720199
Item no NOBB	55172085
Item no NRF	5114465
Item no RSK	1896540
Item no VVS	045471382

Méretek

Tétel egység magassága	63
Tétel egység hossza	68
Tétel egység súlya	0,227
Tétel egység szélessége	39
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (l1)	43,3
Hossz (l2)	51,1
Férfi_száll_R	1
z1	22
z2	22,7

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905279920
Csomagolás GTIN PL3	06414905424269
Csomagolás GTIN PL4	06414905279944
Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL3	95
Csomagolás magassága PL4	714

Csomagolás hossza PL1	176
Csomagolás hossza PL3	277
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL3	20
Csomagolási mennyiség PL4	1920
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,001049488
Csomagolási kötet PL3	0,004710385
Csomagolási kötet PL4	0,68544
Csomagolás súlya PL1	1,172
Csomagolás súlya PL3	4,888
Csomagolás súlya PL4	488,64
Csomagolás szélessége PL1	67
Csomagolás szélessége PL3	179
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com