


Uponor S-Press PLUS szűkített T-idom 25-32-25

1070579

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet

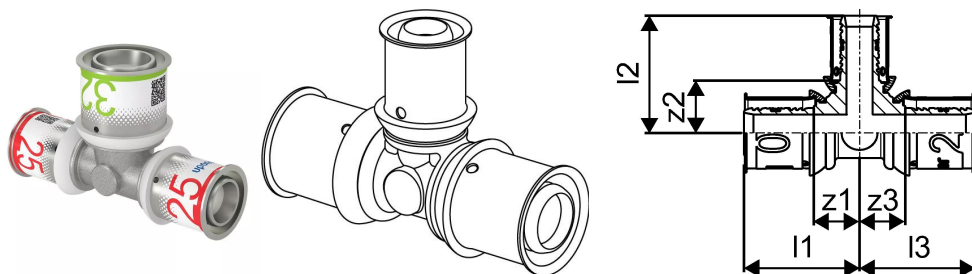

Leírás Uponor S-Press PLUS szűkített T-idom

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présrofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS szűkített T-idom 25-32-25

1070579

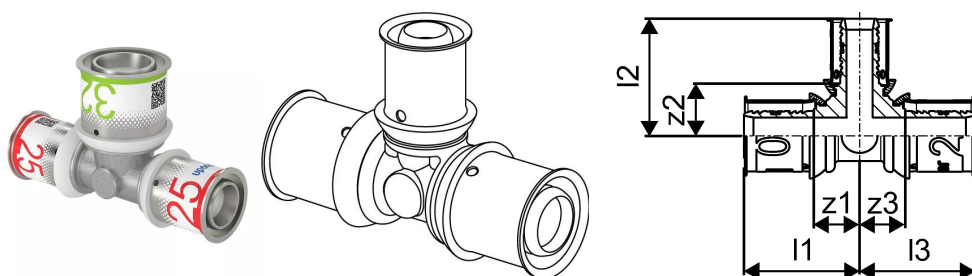

Product code

Item no EAN	6414905218998
Item no GF	35001070579
Item no GTIN	06414905218998
Item no LVI	1720761
Item no NOBB	55172441
Item no NRF	5114505
Item no RSK	1808023
Item no VVS	045476316

Méretek

Tétel egység magassága	63.8
Tétel egység hossza	100.5
Tétel egység súlya	0,251
Tétel egység szélessége	39.3
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (I1)	50,3
Hossz (I2)	47,8
Hossz (I3)	50,3
z1	22
Z2	19,5
Z3	22

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905427222
Csomagolás GTIN PL3	06414905427239
Csomagolás GTIN PL4	06414905427246
Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL3	188

Csomagolás magassága PL4	708
Csomagolás hossza PL1	176
Csomagolás hossza PL3	277
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL3	20
Csomagolási mennyiség PL4	960
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00211464
Csomagolási kötet PL3	0,009321604
Csomagolási kötet PL4	0,67968
Csomagolás súlya PL1	1,294
Csomagolás súlya PL3	5,436
Csomagolás súlya PL4	286,56
Csomagolás szélessége PL1	135
Csomagolás szélessége PL3	179
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu