
Termék adatlap



GF Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó 25-G3/4"SN

1070606

- Ónbevonatú DR sárgarézből készült (ólommentes)
- Leszerelhető csavaros csatlakozó falra szerelhető szerelvényekhez, szűrőkhöz és elzárószelepekhez
- Menet az EN ISO 228-1 szabvány szerint.

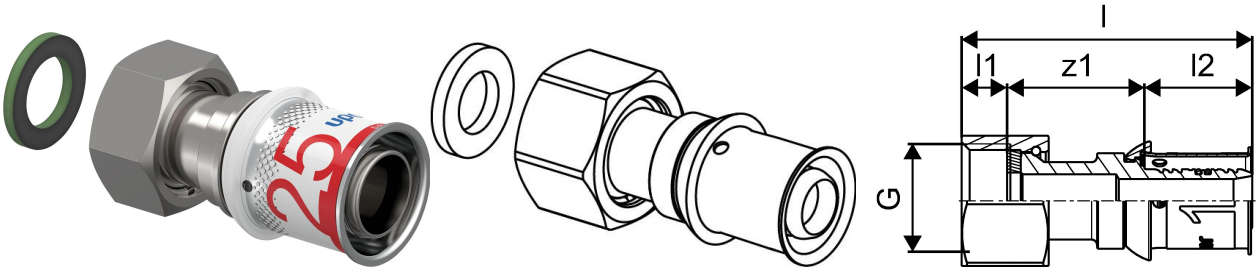

Leírás GF Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó

Specifikáció

- U tip. préspofával szerelhető
- 16-32 mm között nem szükséges sorjázás, kalibrálás
- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónyílással
- Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installációs
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó 25-G3/4"SN

1070606

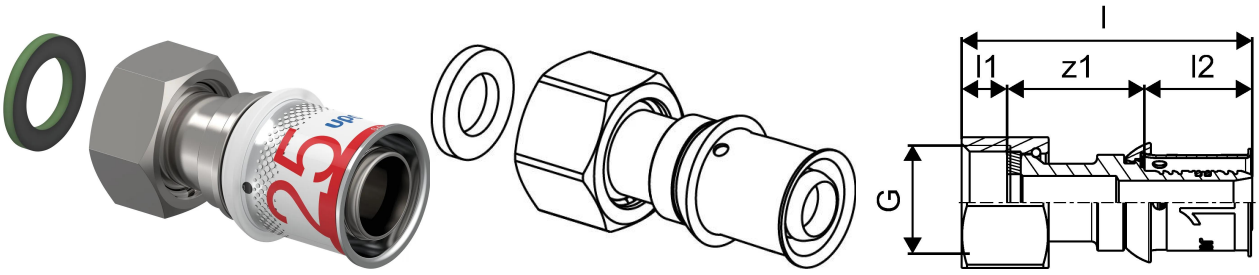

Measurements

Hengeres_szál_G	0,75
LENGTH_L	63,9
Hossz (l1)	7,9
Hossz (l2)	28,3
z1	27,7

Product code

Item no EAN	6414905219261
Item no GF	35001070606
Item no GTIN	06414905219261
Item no LVI	1720780
Item no NOBB	55172634
Item no NRF	5114526
Item no RSK	1899455
Item no VVS	045483110

Méretek

Tétel egység magassága	34.6
Tétel egység hossza	55
Tétel egységsúlya	0,132
Tétel egység szélessége	32.3
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905468690
Csomagolás GTIN PL2	06414905442782
Csomagolás GTIN PL4	06414905499625
Csomagolás magassága PL1	40

Csomagolás magassága PL2	89
Csomagolás magassága PL4	678
Csomagolás hossza PL1	60
Csomagolás hossza PL2	176
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	15
Csomagolási mennyiség PL4	2880
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL2	Medium_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0000888
PL2 csomagolási kötet	0,00211464
Csomagolási kötet PL4	0,65088
Csomagolás súlya PL1	0,133
Csomagolás súlya PL2	2,075
Csomagolás súlya PL4	422,4
Csomagolás szélessége PL1	37
Csomagolás szélessége PL2	135
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+