
Termék adatlap



GF Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó 32-G1"SN

1070609

- Ónbevonatú DR sárgarézből készült (ólommentes)
- Leszerelhető csavaros csatlakozó falra szerelhető szerelvényekhez, szűrőkhöz és elzárószelepekhez
- Menet az EN ISO 228-1 szabvány szerint.

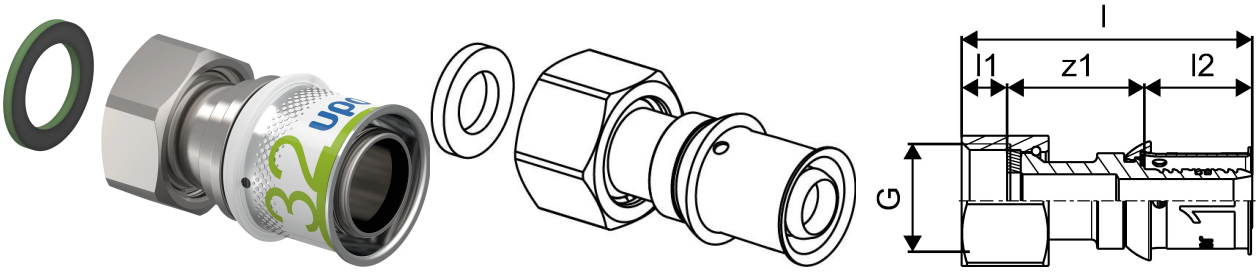

Leírás GF Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó

Specifikáció

- U tip. préspofával szerelhető
- 16-32 mm között nem szükséges sorjázás, kalibrálás
- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónyílással
- Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installációs
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó 32-G1"SN

1070609

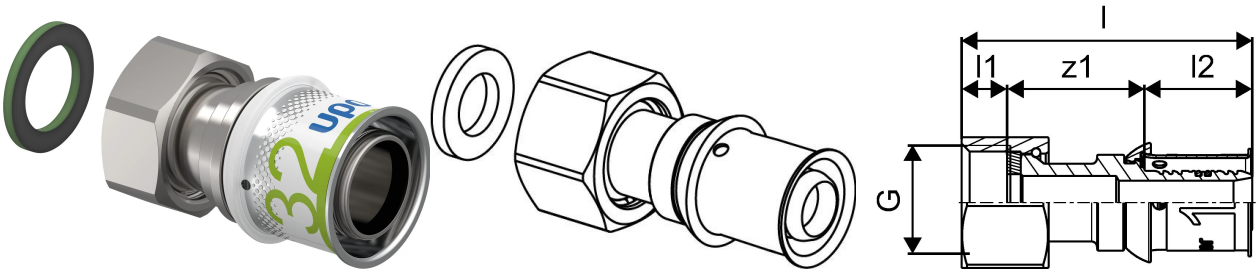

Measurements

Hengeres_szál_G	1
LENGTH_L	65,4
Hossz (l1)	8
Hossz (l2)	28,3
z1	29,2

Product code

Item no EAN	6414905219292
Item no GF	35001070609
Item no GTIN	06414905219292
Item no LVI	1720783
Item no NOBB	55172664
Item no NRF	5114529
Item no RSK	1899458
Item no VVS	045483032

Méretek

Tétel egység magassága	40
Tétel egység hossza	57
Tétel egységsúlya	0,192
Tétel egység szélessége	39.3
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905468720
Csomagolás GTIN PL2	06414905442812
Csomagolás GTIN PL4	06414905499656
Csomagolás magassága PL1	45

Csomagolás magassága PL2	89
Csomagolás magassága PL4	678
Csomagolás hossza PL1	62
Csomagolás hossza PL2	176
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	10
Csomagolási mennyiség PL4	1920
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL2	Medium_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00012276
PL2 csomagolási kötet	0,00211464
Csomagolási kötet PL4	0,65088
Csomagolás súlya PL1	0,193
Csomagolás súlya PL2	1,959
Csomagolás súlya PL4	409,92
Csomagolás szélessége PL1	44
Csomagolás szélessége PL2	135
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+