


Uponor S-Press PLUS hollandis könyök 20-G1/2"SN

1070613

- Ónozott DR rézötvetet
- Levehető csavaros csatlakozó a falra szerelvényekhez, szűrőkhöz és elzárószelepekhez való csatlakozáshoz
- A menet megfelel az EN ISO 228-1 szabványnak

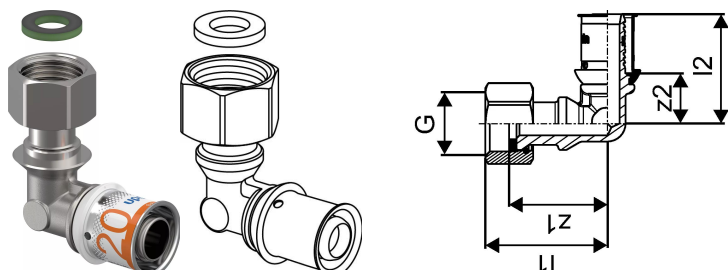

Leírás Uponor S-Press PLUS hollandis könyök

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspofo rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS hollandis könyök 20-G1/2"SN

1070613

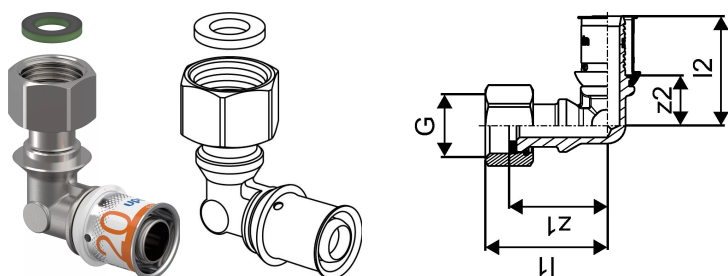

Measurements

Hengeres_száll_G	0,5
Hossz (I1)	46,4
Hossz (I2)	40,5
z1	38,5
Z2	19,2

Product code

Item no EAN	6414905219339
Item no GF	35001070613
Item no GTIN	06414905219339
Item no LVI	1720787
Item no NOBB	55172702
Item no NRF	5114534
Item no RSK	1896570
Item no VVS	045472220

Méretek

Tétel egység magassága	51
Tétel egység hossza	54
Tétel egység súlya	0,106
Tétel egység szélessége	27
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905468744
Csomagolás GTIN PL2	06414905442836
Csomagolás GTIN PL4	06414905499670
Csomagolás magassága PL1	56

Csomagolás magassága PL2	89
Csomagolás magassága PL4	678
Csomagolás hossza PL1	59
Csomagolás hossza PL2	176
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	20
Csomagolási mennyiség PL4	3840
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL2	Medium_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,000105728
PL2 csomagolási kötet	0,00211464
Csomagolási kötet PL4	0,65088
Csomagolás súlya PL1	0,107
Csomagolás súlya PL2	2,159
Csomagolás súlya PL4	450,24
Csomagolás szélessége PL1	32
Csomagolás szélessége PL2	135
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu