


## Uponor S-Press PLUS U-falikorong 16-Rp1/2"FT-16

1070629

- Fali felszereléshez vagy forgásvédelemmel történő rögzítéshez az Uponor Smart Aqua szerelőszögekhez és -lemezekhez.

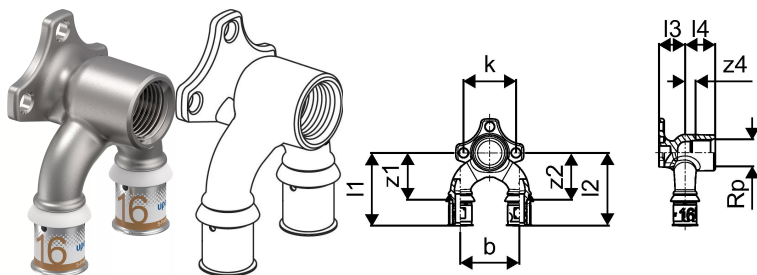

### Leírás Uponor S-Press PLUS U-falikorong

#### Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónyílással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz prészpofo rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

#### Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press PLUS U-falikorong 16-Rp1/2"FT-16

1070629

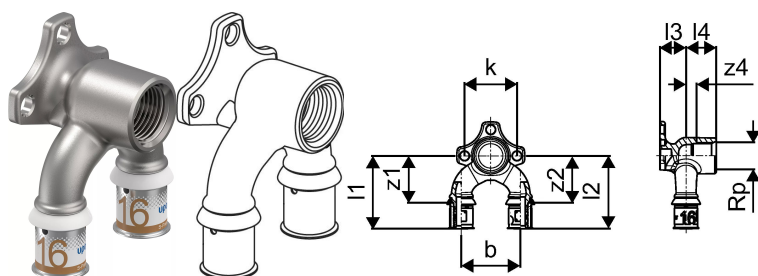

## Measurements

Belső menet Rp	1/2
Hossz (l1)	55,5
Hossz (l2)	55,5
Hossz (l3)	20
Z Mérés b	45
Z Mérés k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z4	8

## Product code

Item no EAN	6414905219452
Item no GF	35001070629
Item no GTIN	06414905219452

## Méretek

Tétel egység magassága	43
Tétel egység hossza	81.5
Tétel egység súlya	0,229
Tétel egység szélessége	66.8
Item_UOM	db

## Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905468850
Csomagolás GTIN PL3	06414905424986
Csomagolás GTIN PL4	06414905499786
Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL3	188
Csomagolás magassága PL4	708
Csomagolás hossza PL1	176

Csomagolás hossza PL3	277
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL3	20
Csomagolási mennyiség PL4	960
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00211464
Csomagolási kötet PL3	0,009321604
Csomagolási kötet PL4	0,67968
Csomagolás súlya PL1	1,225
Csomagolás súlya PL3	5,03
Csomagolás súlya PL4	265,44
Csomagolás szélessége PL1	135
Csomagolás szélessége PL3	179
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com