


Uponor Ecoflex könyök Rp4-Rp4

1078366

- Kúpos menet, kender tömítéssel
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mészkőmentesítéssel szembeni ellenállás sárgaréz

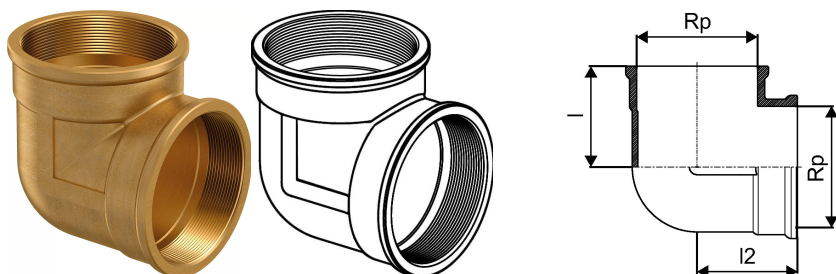

Leírás Uponor Ecoflex könyök

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex könyök Rp4-Rp4

1078366

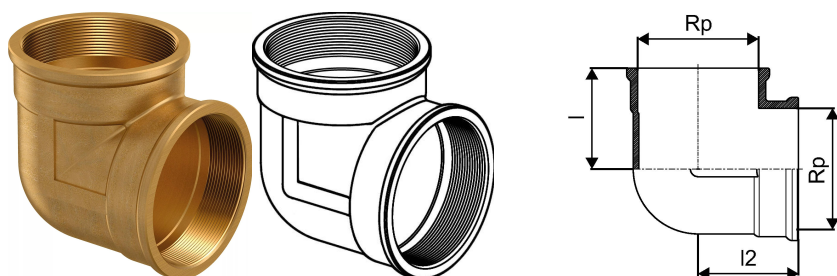

Measurements

Belső menet Rp	4
Hossz (l1)	92
Hossz (l2)	92

Product code

Item no EAN	4021598130258
Item no GF	35001078366
Item no GTIN	04021598130258
Item no LVI	1938511
Item no NOBB	49606934
Item no NRF	8361338
Item no RSK	2282486
Item no VVS	087832016

Méretek

Tétel egység magassága	127
Tétel egység hossza	150
Tétel egység súlya	2,65
Tétel egység szélessége	155
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900328289
Csomagolás magassága PL1	155
Csomagolás hossza PL1	290
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolási kötet PL1	0,00899

Csomagolás súlya PL1	2,76
Csomagolás szélessége PL1	200

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu