


Uponor Ecoflex Quattro 2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/175

1084887

- Fűtés és meleg csapvíz keringetéssel
- Négy közepes PE-Xa cső, SDR 11 és 7,4
- Max. terhelés 6 bar fűtés / 10 bar csapvíz / 95°C
- PEX hab, HDPE burkolat
- Színes középprofil a vezetékek közötti összetévesztés elkerülése érdekében

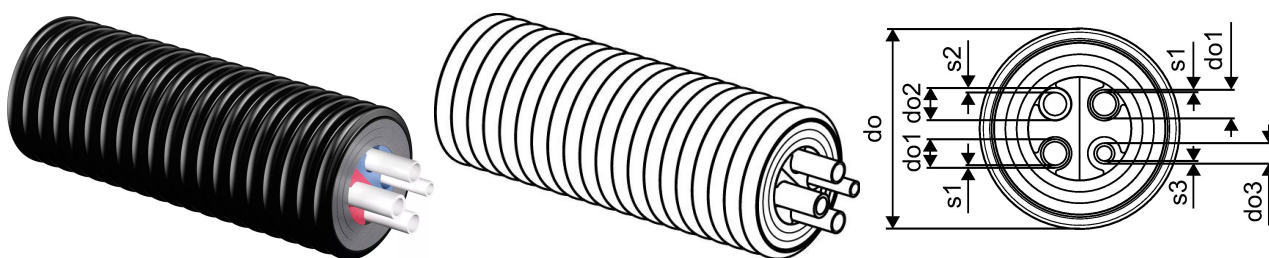

Leírás Uponor Ecoflex Quattro

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Közepes cső: EN ISO 15875 szabvány alapján készült, természetes színű, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső, PN 6 (SDR 11) és PN 10 (SDR 7,4), oxigénzáróság az EN 15632 szabvány alapján.
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Burkolatcső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás

- Fűtési, meleg- és cirkulációs víz földárókban történő elvezetéshez
- Fűtési közeg üzemi hőmérséklet max 80°C az EN 15632 szabvány alapján. (Üzemzavar esetén 95°C)
- A melegvíz üzemi hőmérséklete maximum 70°C az EN 15632 szabvány alapján. (Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C)
- Statikus teherbírás (megfelelő takarással) 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex Quattro 2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/175

1084887

**Measurements**

Hajlítási sugár M	0,8
Külső átmérő_do	175
Külső átmérő_do1	25
Külső átmérő_do2	25
Külső átmérő_do3	20
Falvastagság_s1	2,3
Falvastagság_s2	3,5
Falvastagság_s3	2,8

Product code

Item no EAN	4021598133167
Item no GF	35001084887
Item no GTIN	04021598133167
Item no LVI	3010332
Item no NRF	8360876
Item no RSK	2266164
Item no VVS	087817725

Méreték

Tétel egység magassága	175
Tétel egység hossza	1000
Tétel egység súlya	2,5
Tétel egység szélessége	175
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905283507
Csomagolás magassága PL1	2400

Csomagolás hossza PL1	1850
Csomagolási mennyiség PL1	200
Csomagolás típusa PL1	Coil
Csomagolási kötet PL1	10,656
Csomagolás súlya PL1	500
Csomagolás szélessége PL1	2400

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu