


## Uponor Decibel 160/110-45 DEG

1087220

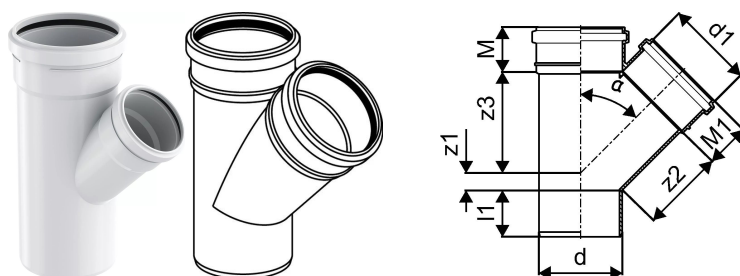


## Leírás Uponor Decibel lefolyóág-idom

## Alkalmazás

- Tömítő gyűrűvel
- Jellemzők: prémium hangszigetelés az EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100 szerint
- 14 dB (A) 4 l/s -nál

## Uponor Decibel 160/110-45 DEG

1087220

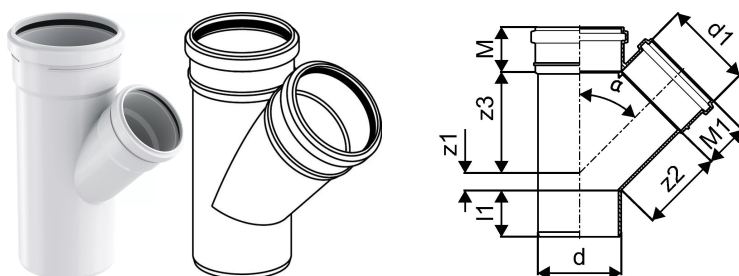

## Technikai adat

Mennyiség 1	4
Mennyiség 2	32
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	123 mm
Z-érték ALPHA	45 °
Z-érték d	160 mm
Z-érték d1	110 mm
Z-érték M	81 mm
Z-érték M1	64 mm
z1	3 mm
z2	173 mm
z3	196 mm

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)