


Uponor Thermatop M 2550x277mm


1090937

- Előreszerelt sugárzó panelek, 16x2,0mm-es Uni Pipe PLUS csővel
- 37,3m cső minden négyzetméter felületben
- 333mm-es osztástávolságú 27/60-as CD profilra szerelhető
- Az Uni Pipe PLUS cső 100%-ban oxigén diffúzió mentes (DIN 4726 szerint)
- Hűtési teljesítmény EN 14240 szerint (8K) 65 W/m²
- Fűtési teljesítmény EN 14037 szerint (15K) 103 W/m²
- Hang gátlás DIN EN ISO 354 szerint α_w érték 0,60 és 0,65 között
- A teljesítmény és akusztikai adatok a használt gipszkarton függvényében változhatnak

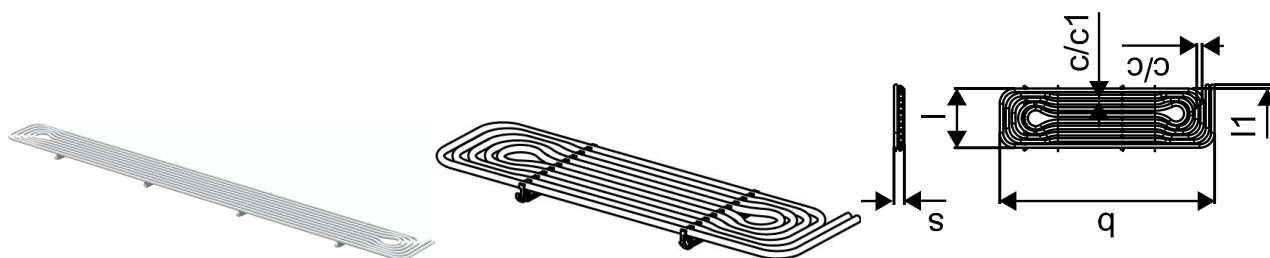

Uponor Thermatop M 2550x277mm

1090937

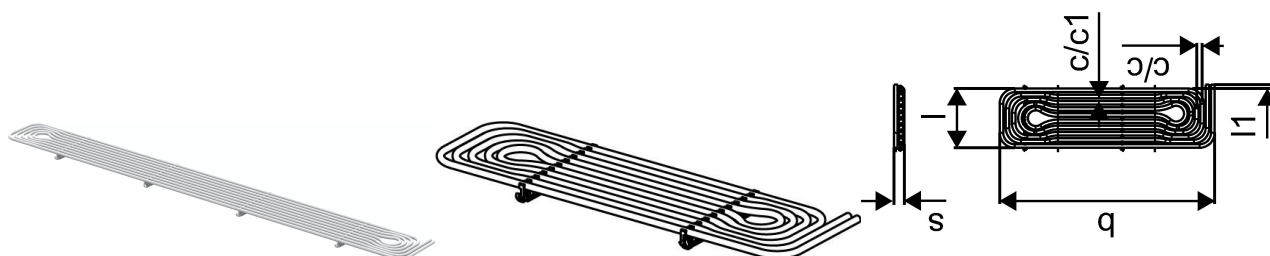

Technikai adat

| | |
|-------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905222025 |
| Item no GTIN | 06414905222025 |
| Mennyiségi egység | db |
| Távolság középponttól | 24 mm |
| Távolság középponttól1 | 28 mm |
| Hossz (l) | 277 mm |
| Hossz (l1) | 17 mm |
| Z-érték b | 2550 mm |
| Csomagolási mennyiség 1 | 10 |
| Csomagolási mennyiség 4 | 200 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905269310 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905277155 |
| Item Unit Length | 2550 |
| Item Unit Height | 39 |
| Item Unit Weight | 3,11 |
| Item Unit Width | 277 |

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu