
# Termék adatlap



# GF Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső 32x3,0 red 50m

## 1091712

- Kék és piros színben
- Szigetelés vastagság 4 mm
- Hővezetési tényező λ=0,040 W/m*k
- Hűtés esetén minimálisan 6 °C közeghőmérséklet engedélyezett

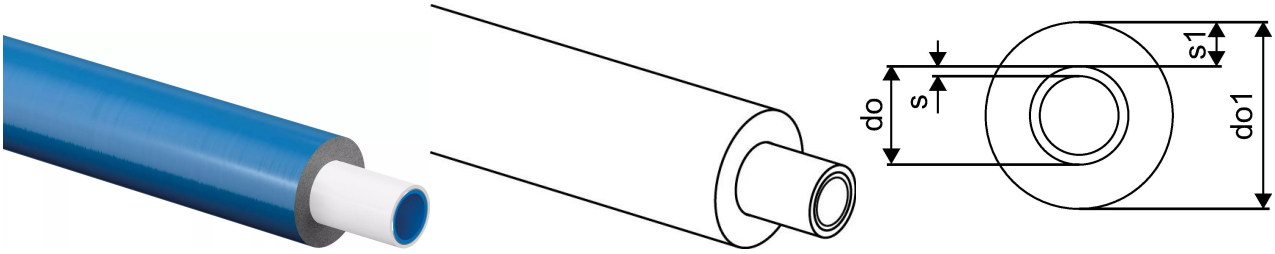


## Leírás GF Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső

### Specifikáció

-Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
-A csövek a higéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

### Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt.

### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

# GF Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső 32x3,0 red 50m

## 1091712

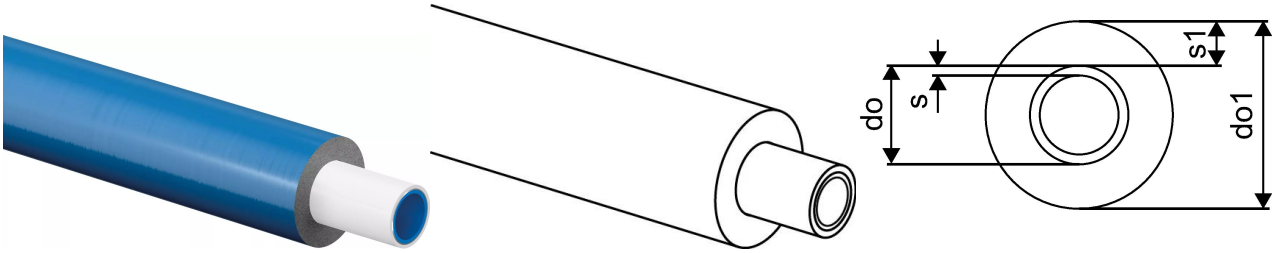


### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905223459 |
| Item no GF | 35001091712 |
| Item no GTIN | 06414905223459 |

### Méretek

| | |
|---|---|
| Tétel egység magassága | 40 |
| Tétel egység hossza | 1000 |
| Tétel egységsúlya | 0,42 |
| Tétel egység szélessége | 40 |
| Item_UOM | m |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Hossz | 50 |
| Külső átmérő_do | 32 |
| Külső átmérő_do1 | 40 |
| Falvastagság_s | 3 |
| Falvastagság_s1 | 4 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Csomagolás GTIN PL1 | 06414905269532 |
| Csomagolás GTIN PL4 | 06414900394123 |
| Csomagolás magassága PL1 | 1140 |
| Csomagolás magassága PL4 | 1500 |
| Csomagolás hossza PL1 | 1140 |
| Csomagolás hossza PL4 | 1130 |
| Csomagolási mennyiség PL1 | 50 |
| Csomagolási mennyiség PL4 | 400 |
| Csomagolás típusa PL1 | Base_Box |

| | |
|---|---|
| Csomagolás típusa PL4 | Pallet |
| Csomagolási kötet PL1 | 0,266418 |
| Csomagolási kötet PL4 | 1,91535 |
| Csomagolás súlya PL1 | 23,83 |
| Csomagolás súlya PL4 | 188 |
| Csomagolás szélessége PL1 | 205 |
| Csomagolás szélessége PL4 | 1130 |

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Épületgépészeti Kft**

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+