
Termék adatlap



GF Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső 32x3,0 blue 50m

1091716

- Kék és piros színben
- Szigetelés vastagság 4 mm
- Hővezetési tényező λ=0,040 W/m*k
- Hűtés esetén minimálisan 6 °C közeghőmérséklet engedélyezett

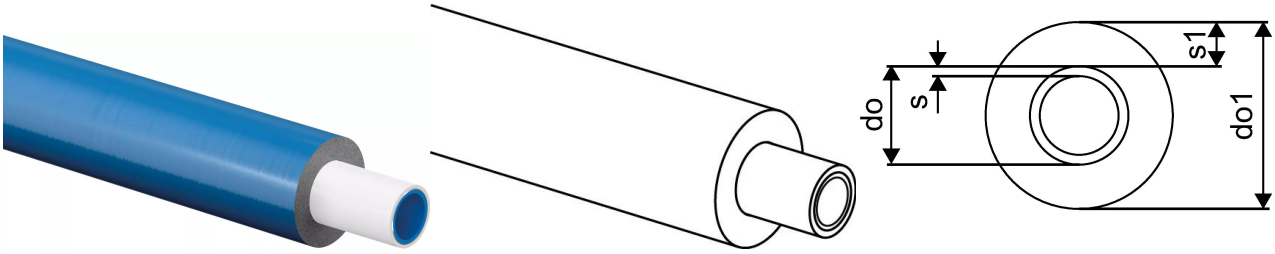

Leírás GF Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső

Specifikáció

-Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
-A csövek a higéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső 32x3,0 blue 50m

1091716

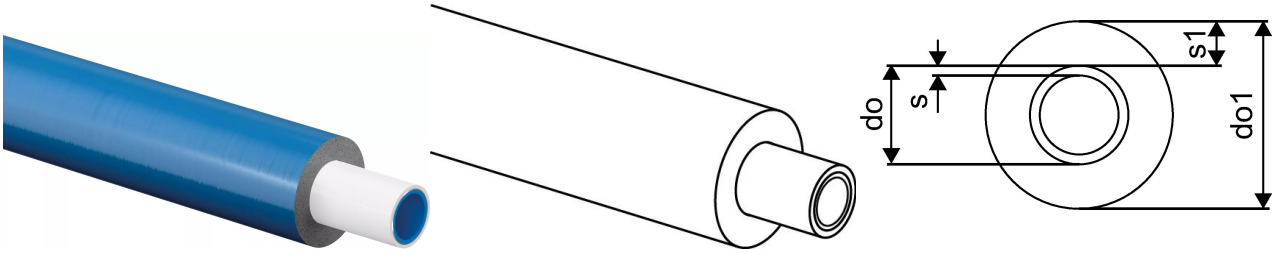

Product code

Item no EAN	6414905223497
Item no GF	35001091716
Item no GTIN	06414905223497

Méretek

Tétel egység magassága	40
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,42
Tétel egység szélessége	40
Item_UOM	m

Measurements

Hossz	50
Külső átmérő_do	32
Külső átmérő_do1	40
Falvastagság_s	3
Falvastagság_s1	4

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905269570
Csomagolás GTIN PL4	06414900394130
Csomagolás magassága PL1	1140
Csomagolás magassága PL4	1500
Csomagolás hossza PL1	1140
Csomagolás hossza PL4	1130
Csomagolási mennyiség PL1	50
Csomagolási mennyiség PL4	400
Csomagolás típusa PL1	Base_Box

Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,266418
Csomagolási kötet PL4	1,91535
Csomagolás súlya PL1	23,83
Csomagolás súlya PL4	188
Csomagolás szélessége PL1	205
Csomagolás szélessége PL4	1130

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+