


Uponor UNI PIPE PLUS előszigetelt cső S15 32x3,0 blue 25m

1184448

- Tekerecs
- Szigetelés vastagság 15mm
- Hővezetési tényező $\lambda=0,040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- Hűtés esetén minimálisan 6 °C közeghőmérséklet engedélyezett

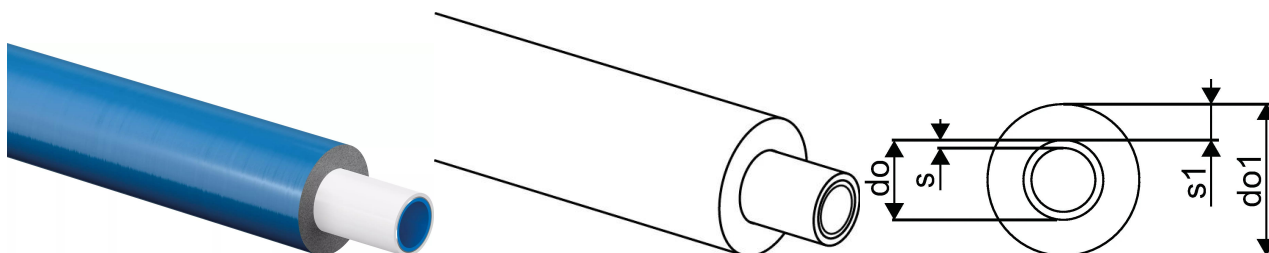

Leírás Uponor UNI PIPE PLUS előszigetelt cső S15

Specifikáció

- Oxigéndiffúzió-mentes otrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
- A csövek a hibéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor UNI PIPE PLUS előszigetelt cső S15 32x3,0 blue 25m

1184448

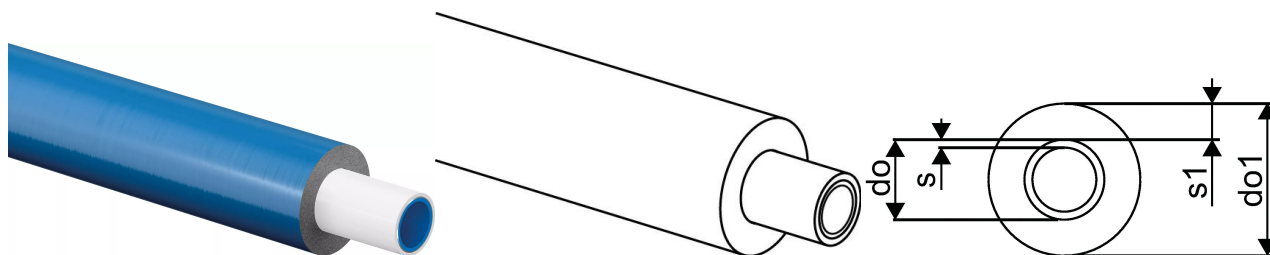**Status**

Item Available From date

2025-08-01

Product code

Item no EAN	6414900395137
Item no GF	35001184448
Item no GTIN	06414900395137
Item no LVI	1720870
Item no NRF	1510328
Item no RSK	2523126
Item no VVS	087481132

Méreték

Tétel egység magassága	67
Tétel egység hossza	1000
Tétel egység súlya	0,407
Tétel egység szélessége	67
Item_UOM	m

Measurements

Külső átmérő_do	32
Z MÉRÉS S	3

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900085830
Csomagolás GTIN PL4	06414900085847
Csomagolás magassága PL1	254
Csomagolás magassága PL4	1850
Csomagolás hossza PL1	1140
Csomagolás hossza PL4	1140
Csomagolási mennyiség PL1	25
Csomagolási mennyiség PL4	175

Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,3300984
Csomagolási kötet PL4	2,40426
Csomagolás súlya PL1	13,3628
Csomagolás súlya PL4	126
Csomagolás szélessége PL1	1140
Csomagolás szélessége PL4	1140

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu