Scheda tecnica



GF Uponor Tecto Pannello Preformato nero 30-2mm 14-17mm 1450x850mm

1005478

- pannello preformato, composto da un foglio in PS antiurto rigido nero opaco - stampato sottovuoto, su isolante in EPS T a doppia densità antischiacciamento di 30 mm prodotto secondo UNI EN 13163
- spessore: 30 mm di spessore effettivo di isolamento
- la sagomatura delle bugne permette una agevole posa della tubazione a maglia ortogonale
- ottimale adattabilità a tutte le superfici, con minimo scarto di materiale
- posa semplice e veloce dei pannelli attraverso l'incastro maschio – femmina del foglio protettivo superiore
- reazione al fuoco: euroclasse E secondo EN 13501-1 (EPS)
- esente da CFC, riciclabile
- modulo di posa: 50 mm
- modulo diagonale 75 mm (con clip aggiuntiva)
- lunghezza pannello: 1450 mm - larghezza pannello: 850 mm
- spessore totale pannello: 52 mm
- massimo carico distribuito: 5 kN/m²
- resistenza termica pannello: 0,75 m²K/W
- livello di compressibilità secondo la UNI EN 13163:CP2 (≤ 5 kPa)
- riduzione del rumore di calpestio: 28 dB (calcolato)
- conformità CE

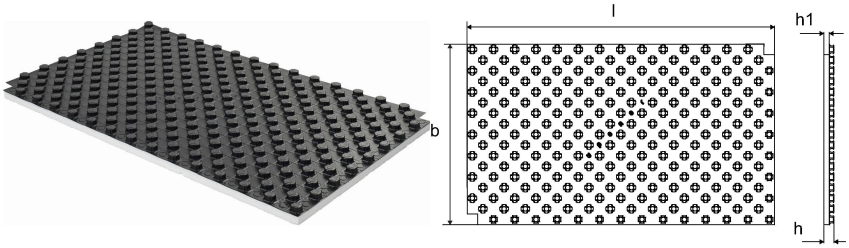

Informazioni GF Uponor Tecto Pannello Preformato nero

Specifiche

- Sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante Tecto, costituito da pannelli preformati per il fissaggio delle tubazioni di diametro 14-17 mm
- Per interasse delle tubazioni: 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm
- Classificazione EN 13501-1: classe E
- Infiammabilità standard, classe materiale da costruzione B2, conforme a DIN 4102

Application

- Riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- Per l'utilizzo con massetti a base cemento o anidrite

Certification

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

GF Uponor Tecto Pannello Preformato nero 30-2mm 14-17mm 1450x850mm

1005478

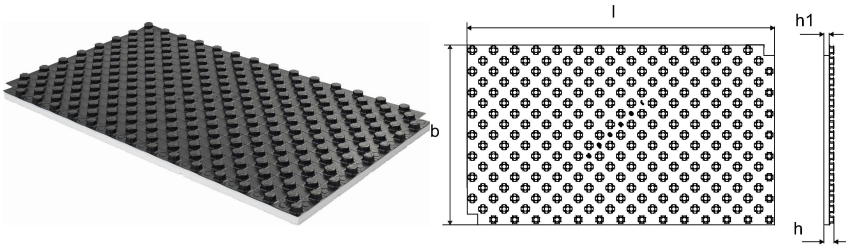

Product code

Item no EAN	4021598022317
Item no GF	35001005478
Item no GTIN	04021598022317
Item no LVI	2023414
Item no RSK	2987942
Item no VVS	339262052

Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	1450
Peso unitario dell'articolo	1,9
Larghezza unità articolo	850
Item_UOM	m²

Measurements

LUNGHEZZA_L	1450
Misurazione Z b	850
Z Misura h	52
Misura Z h1	30-2

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905479283
GTIN imballaggio PL4	06414905479290
Altezza imballo PL1	360

Altezza imballo PL4	2070
Lunghezza imballo PL1	1510
Lunghezza imballo PL4	1511
Quantità imballo PL1	8.96
Quantità imballo PL4	53.76
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,472932
Volume di imballaggio PL4	2,7211599
Peso imballo PL1	17,124
Peso imballo PL4	127,744
Larghezza imballo PL1	870
Larghezza imballo PL4	870

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+