


Uponor Tecto striscia gemellare 1,4m 100mm

1005484

- striscia sagomata in PS
- utile per unire due pannelli Uponor Tecto privi dell'incastro maschio - femmina, ad esempio scarti derivanti da altre stanze

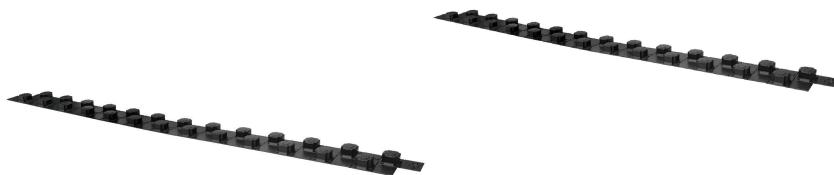

Informazioni Uponor Tecto striscia gemellare

Specifiche

- Sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante Tecto, costituito da pannelli preformati per il fissaggio delle tubazioni di diametro 14-17 mm
- Per interasse delle tubazioni: 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm
- Classificazione EN 13501-1: classe E
- Infiammabilità standard, classe materiale da costruzione B2, conforme a DIN 4102


Application

- Riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- Per l'utilizzo con massetti a base cemento o anidrite

Certification

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

Uponor Tecto striscia gemellare 1,4m 100mm 1005484

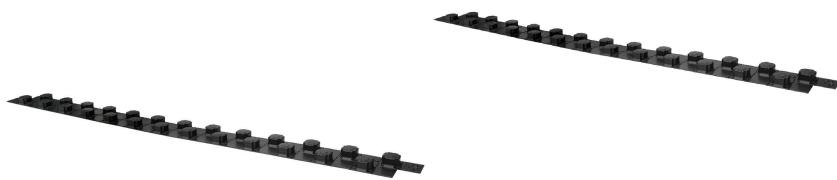

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it