


Uponor Vario B Attuatore NC 24V FT28x1,5 1007249

- attuatore elettrotermico ON/OFF
- filettatura femmina 28x1,5 mm
- normalmente chiuso= senza corrente (non commutabile)
- versione 24 V / 50Hz
- grado di protezione IP54
- colore blu trasparente
- conformità CE

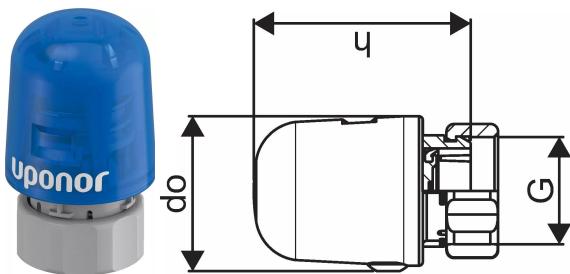

Informazioni Uponor Vario B Attuatore NC


Specifiche

- In ottone
- Con valvole integrate
- Collegamento a destra o a sinistra con mandata a tenuta piatta
- Con detentore o flussometro per bilanciamento e chiusura
- nessun collegamento principale per la combinazione con gli accessori corretti
- Collegamento ad anello Eurocono G3/4"
- Distanza anello 50 mm
- Distanza staffa 210 mm

Application

- Per riscaldamento e raffrescamento a pavimento
- Combinabile con attuatori FT 30x1,5
- Pressione massima: 6 bar a 60 °C

Uponor Vario B Attuatore NC 24V FT28x1,5 1007249

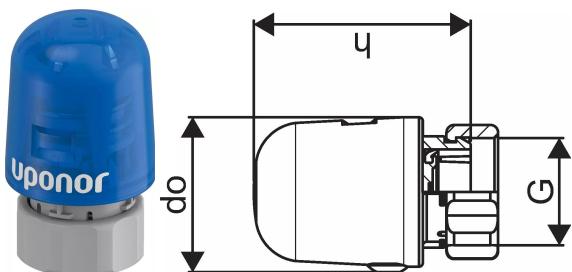

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it