


Uponor RS Adattatore S-Press 75-RS2

1029126

- adattatore per sistema modulare, per la giunzione delle tubazioni Uponor MLC
- esecuzione in ottone, rivestiti con stagnatura, dotati di bussola per la pressatura completa di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n.174 del 6 Aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile

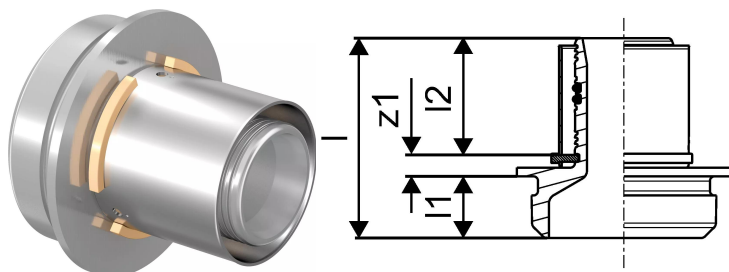

Informazioni Uponor RS Adattatore S-Press

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

se non diversamente indicato:


- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor RS Adattatore S-Press 75-RS2

1029126

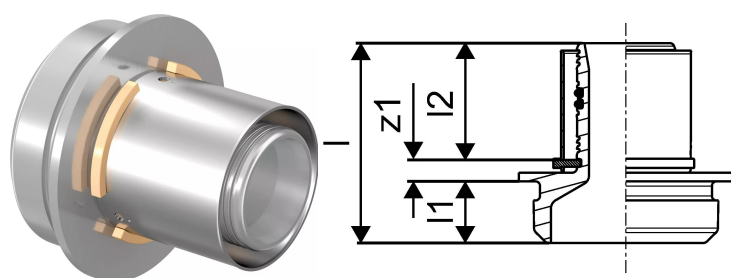

Product code

Item no EAN	4021598106635
Item no GF	35001029126
Item no GTIN	04021598106635
Item no LVI	1720823
Item no NRF	5071234
Item no RSK	1899488
Item no VVS	045450075

Dimensioni

Altezza unità articolo	89
Lunghezza unità articolo	79
Peso unitario dell'articolo	0,767
Larghezza unità articolo	79
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	87,8
Lunghezza (l1)	20
Lunghezza (l2)	60,7
z1	7,1

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905439362
GTIN imballaggio PL4	06414905491278
Altezza imballo PL1	102
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	202
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	400

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00247248
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	0,83
Peso imballo PL4	332
Larghezza imballo PL1	120
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it