


Uponor RS Flangia PN16 RS3-DN80

1029129

- adattatore a flangia per sistema modulare, esecuzione in ottone rivestito con stagnatura
- conforme al Decreto Ministeriale n.174 del 6 Aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile
- DN 65/80/100, PN16 8 fori, PN6 6 fori

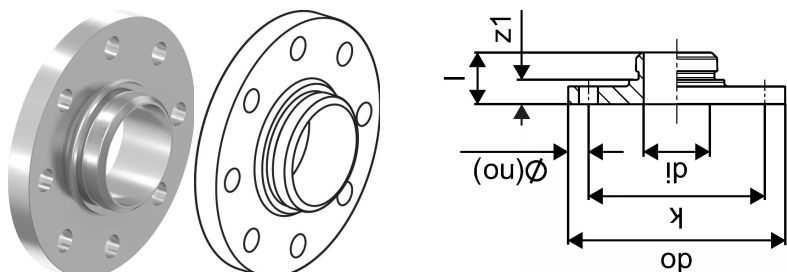

Informazioni Uponor RS Flangia PN6

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

se non diversamente indicato:

- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor RS Flangia PN16 RS3-DN80

1029129



Measurements

Diametro_interno_di	78,1
LUNGHEZZA_L	45
Diametro esterno_do	200
Z Misura k	160
z1	25

Product code

Item no EAN	4021598106666
Item no GF	35001029129
Item no GTIN	04021598106666
Item no LVI	1720833
Item no NRF	5071245
Item no RSK	1899498
Item no VVS	045458080

Dimensioni

Altezza unità articolo	46
Lunghezza unità articolo	200
Peso unitario dell'articolo	4,452
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	pz

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane
-----------------------------	---

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905481323
GTIN imballaggio PL4	06414905481330
Altezza imballo PL1	54
Altezza imballo PL4	900
Lunghezza imballo PL1	250

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	90
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0031725
Volume di imballaggio PL4	0,864
Peso imballo PL1	4,62
Peso imballo PL4	429,687
Larghezza imballo PL1	235
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it