


Uponor S-Press Diritto maschio 75-R2 1/2"MT

1032896

- raccordi realizzati in ottone, stagnati, dotati di bussola esterna in acciaio completi di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile
- filettatura a norma EN 10226-1

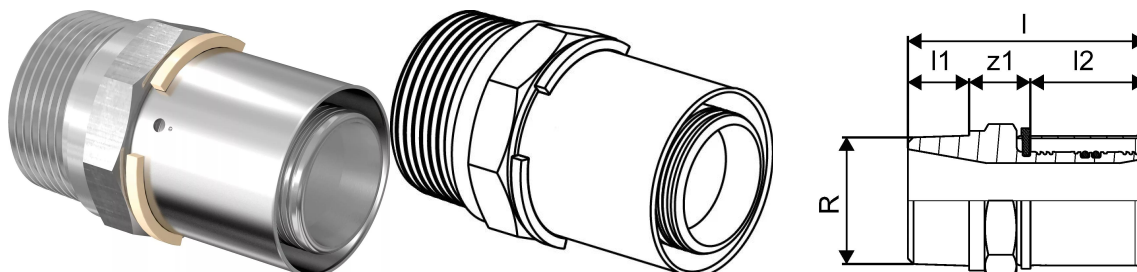

Informazioni Uponor S-Press Diritto maschio

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application


- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- se non diversamente indicato:
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor S-Press Diritto maschio 75-R2 1/2"MT

1032896

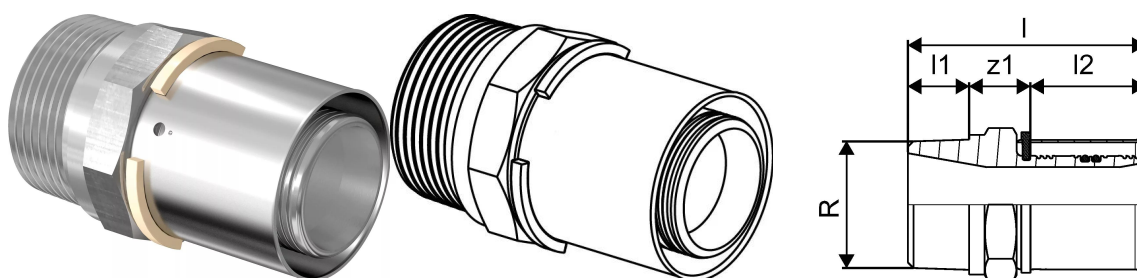

Product code

Item no EAN	6414905220755
Item no GF	35001032896
Item no GTIN	06414905220755
Item no LVI	1720169
Item no NRF	5114379
Item no RSK	1899467
Item no VVS	045481075

Dimensioni

Altezza unità articolo	84
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	1,012
Larghezza unità articolo	84
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	109,86
Lunghezza (l1)	27
Lunghezza (l2)	60,6
Filettatura_maschio_R	2 1/2
Misura Z d	75
z1	22

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905523481
GTIN imballaggio PL4	06414905523498
Altezza imballo PL1	83
Altezza imballo PL4	642
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	336
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0014193
Volume di imballaggio PL4	0,61632
Peso imballo PL1	1,068
Peso imballo PL4	382,848
Larghezza imballo PL1	114
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it