


Uponor S-Press PLUS Gomito intermedio PPSU 16-16

1039929

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

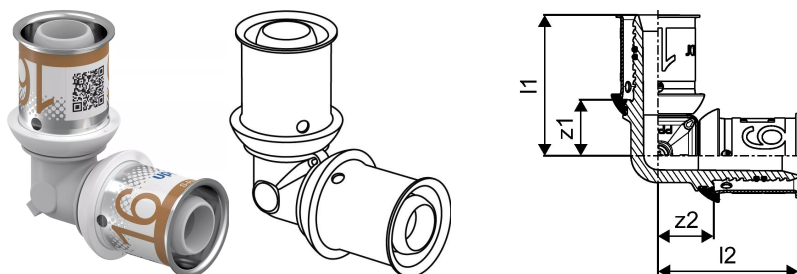

Informazioni Uponor S-Press PLUS Gomito intermedio PPSU

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.

se non differente comunicazione:


- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor S-Press PLUS Gomito intermedio PPSU 16-16

1039929

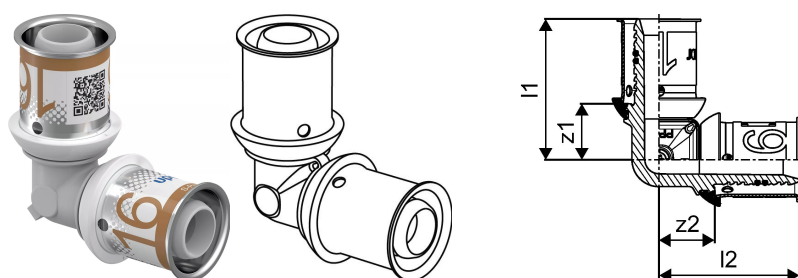

Product code

Item no EAN	6414905228683
Item no GF	35001039929
Item no GTIN	06414905228683
Item no LVI	1720686
Item no NOBB	55171457
Item no NRF	5114381
Item no RSK	1896525
Item no VVS	087430116

Dimensioni

Altezza unità articolo	44
Lunghezza unità articolo	44
Peso unitario dell'articolo	0,01704
Larghezza unità articolo	22
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	33
Lunghezza (l2)	33
z1	13,1
z2	13,1

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905634873
GTIN imballaggio PL3	06414905425488
GTIN imballaggio PL4	06414905289424
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	714
Lunghezza imballo PL1	176

Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20
Quantità imballo PL3	80
Quantità imballo PL4	7680
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049488
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,68544
Peso imballo PL1	0,378
Peso imballo PL3	1,712
Peso imballo PL4	189,352
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it