


Uponor S-Press PLUS Intermedio PPSU 25-25

1039935

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

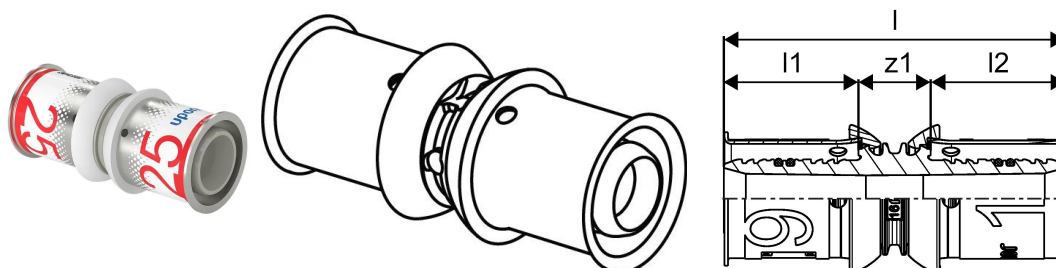

Informazioni Uponor S-Press PLUS Intermedio PPSU

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.

se non differente comunicazione:


- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor S-Press PLUS Intermedio PPSU 25-25

1039935

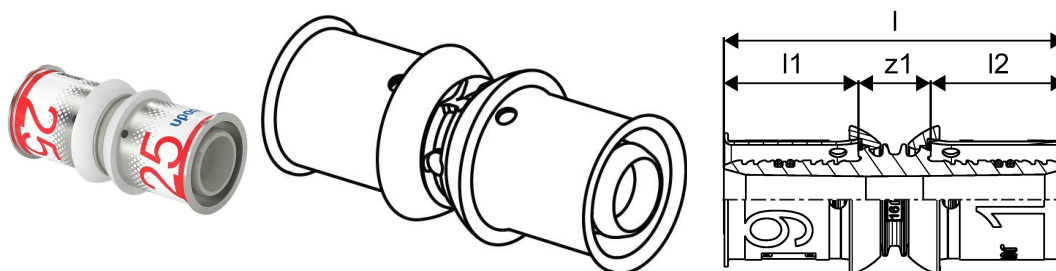

Product code

Item no EAN	6414905228744
Item no GF	35001039935
Item no GTIN	06414905228744
Item no LVI	1720692
Item no NOBB	55171514
Item no NRF	5114387
Item no RSK	1899401
Item no VVS	087452125

Dimensioni

Altezza unità articolo	32.2
Lunghezza unità articolo	68
Peso unitario dell'articolo	0,04928
Larghezza unità articolo	32.2
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	68
Lunghezza (l1)	28,3
Lunghezza (l2)	28,3
z1	11,4

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905635115
GTIN imballaggio PL3	06414905635122
GTIN imballaggio PL4	06414905641321
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	189
Altezza imballo PL4	711
Lunghezza imballo PL1	176

Lunghezza imballo PL3	357
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL3	80
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL3	0,018555075
Volume di imballaggio PL4	0,68256
Peso imballo PL1	0,564
Peso imballo PL3	5,032
Peso imballo PL4	266,536
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL3	275
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it