
Scheda tecnica




GF Uponor S-Press Intermedio ridotto 40-32

1039942

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

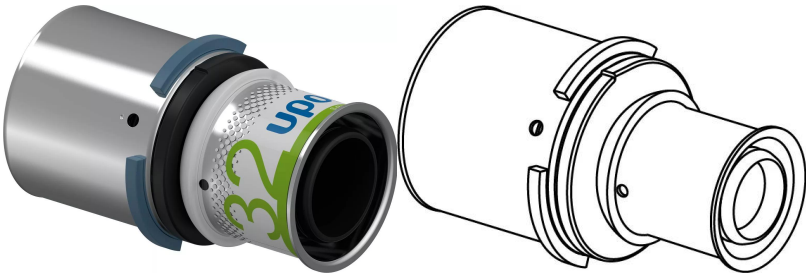



Informazioni GF Uponor S-Press Intermedio ridotto

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.


- se non diversamente indicato:
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.


Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press Intermedio ridotto 40-32

1039942

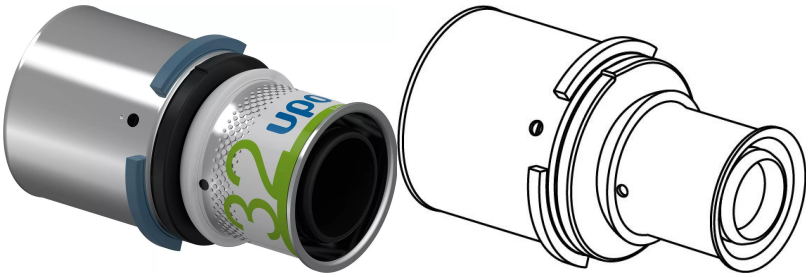



Product code

Item no EAN	6414905228805
Item no GF	35001039942
Item no GTIN	06414905228805
Item no LVI	1720699
Item no NOBB	55171264
Item no NRF	5114395
Item no RSK	1899408
Item no VVS	087454140

Dimensioni

Altezza unità articolo	45.73
Lunghezza unità articolo	79.5
Peso unitario dell'articolo	0,089
Larghezza unità articolo	45.73
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	79,5
Lunghezza (l1)	38,9
Lunghezza (l2)	27,8
z1	12,8

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905480357
GTIN imballaggio PL4	06414905480364
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	678
Lunghezza imballo PL1	176

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	0,484
Peso imballo PL4	126,25
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+