


## Uponor Ecoflex Supra PLUS Set terminale S1

1042310

- il Set elettrico consente il collegamento tra i cavi antigelo in un ambiente isolato termicamente e idraulicamente o come ricambio

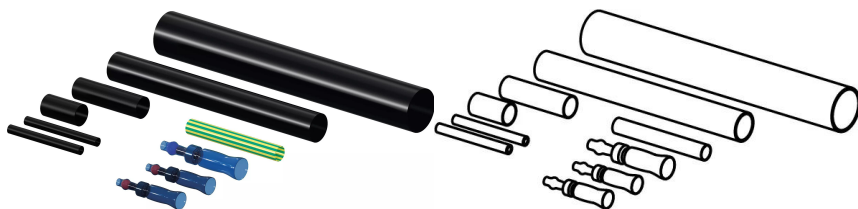

### Informazioni Uponor Ecoflex Supra PLUS Set terminale S1

#### Specifiche

- Flessibile, pre-isolata, tubazione in plastica
- Tubazione interna: polietilene PE 100 RC nero con riga blu, PN 16 (SDR 11)
- Materiale isolante: schiuma PE-X a celle chiuse, permanentemente elastica, resistente all'invecchiamento
- Cavo: cavo di protezione antigelo autoregolante, potenza nominale 10W/m a 5 °C, alimentazione elettrica da un punto di alimentazione max. 150 m
- Tubo condotto: tubo PE per inserire un sensore e per misurare la temperatura.
- Materiale isolante: schiuma PE-X a cellule chiuse, permanentemente elastica, resistente all'invecchiamento
- Guaina corrugata esterna in polietilene alta densità (PE-HD)

#### Application


- Trasporto di acqua fredda potabile o di drenaggio della pressione in luoghi in cui vi è il rischio di congelamento, installazione interrata.
- Temperatura di esercizio +20 °C
- Verifica statica per carico traffico pesante di 60 tonnellate

#### Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

## Uponor Ecoflex Supra PLUS Set terminale S1

1042310

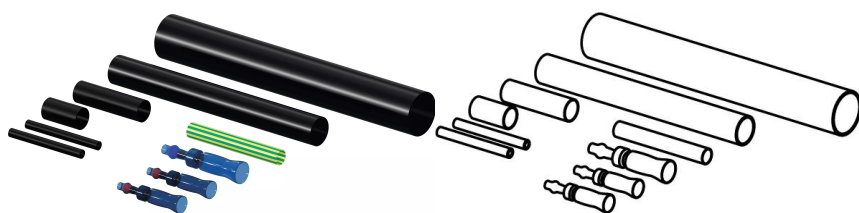

### Product code

Item no EAN	6414905450510
Item no GF	35001042310
Item no GTIN	06414905450510
Item no LVI	1846021
Item no NRF	8360945
Item no VVS	070699101

### Dimensioni

Altezza unità articolo	22
Lunghezza unità articolo	274
Peso unitario dell'articolo	0,022
Larghezza unità articolo	22
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900324991
Altezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL1	280
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0007
Peso imballo PL1	0,025
Larghezza imballo PL1	50

### Documenti tecnici

[Download documenti](#)

20004, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)