


Uponor RS Adattatore femmina Rp1/2"FT-RS2

1059403

- adattatore per sistema modulare, esecuzione in ottone rivestito con stagnatura
- conforme al Decreto Ministeriale n.174 del 6 Aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile
- filettatura femmina conforme alla UNI EN 10226-1

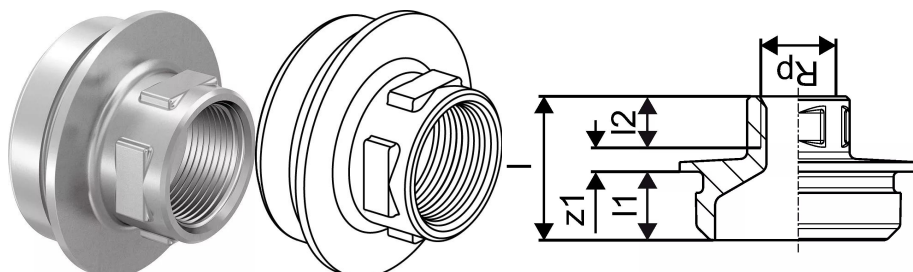

Informazioni Uponor RS Adattatore femmina

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

se non diversamente indicato:


- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor RS Adattatore femmina Rp1/2"FT-RS2

1059403

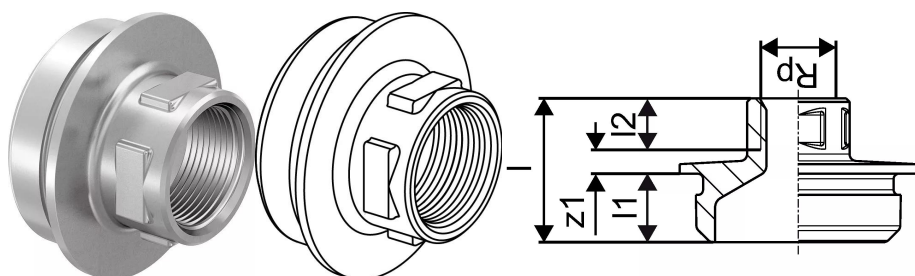

Measurements

Filetto femmina Rp	0,5
LUNGHEZZA_L	42
Lunghezza (l1)	20
Lunghezza (l2)	15
z1	7

Product code

Item no EAN	4021598121751
Item no GF	35001059403
Item no GTIN	04021598121751
Item no RSK	1897888
Item no VVS	045452163

Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	0,346
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905463596
GTIN imballaggio PL4	06414905495764
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	120
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	480
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00096
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	0,401
Peso imballo PL4	191,08
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it