


## Uponor RS Adattatore femmina Rp1/2"FT-RS3

### 1059404

- adattatore per sistema modulare, esecuzione in ottone rivestito con stagnatura
- conforme al Decreto Ministeriale n.174 del 6 Aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile
- filettatura femmina conforme alla UNI EN 10226-1

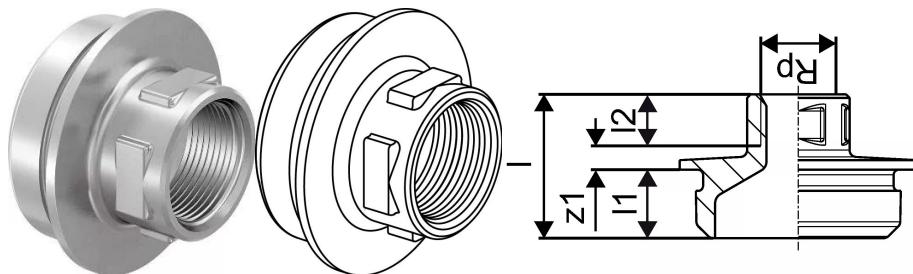

## Informazioni Uponor RS Adattatore femmina

### Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

### Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

se non diversamente indicato:


- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

### Certification

- KIWA
- SVGW

## Uponor RS Adattatore femmina Rp1/2"FT-RS3

1059404

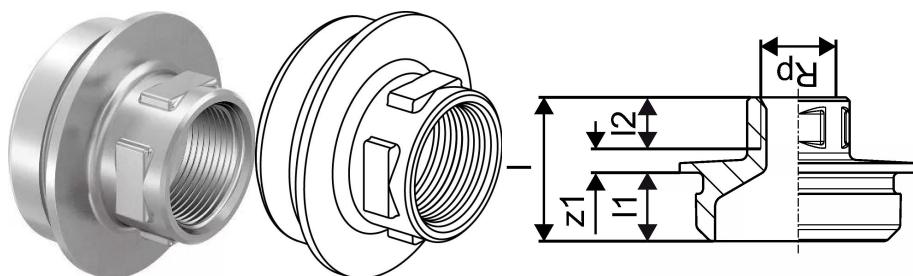

### Measurements

Filetto femmina Rp	0,5
LUNGHEZZA_L	43
Lunghezza (l1)	20
Lunghezza (l2)	15
z1	8

### Product code

Item no EAN	4021598121768
Item no GF	35001059404
Item no GTIN	04021598121768
Item no RSK	1897889
Item no VVS	045452164

### Dimensions

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,662
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	pz

### Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane
-----------------------------	---

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905463602
GTIN imballaggio PL4	06414905495771
Altezza imballo PL1	71
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL4	336
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00137385
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	0,734
Peso imballo PL4	247,432
Larghezza imballo PL1	129
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
[Italy.info@uponor.com](mailto:Italy.info@uponor.com)  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)