


## Uponor Renovis Pannello attivo 1200x625x15mm

**1061172**

- pannelli attivi singoli per Riscaldamento (Raffrescamento)
- installazione in particolare su pareti e soffitti in edifici da ristrutturare
- montaggio su profili metallici (CD 60/27)
- la linea principale di mandata e ritorno deve essere realizzata utilizzando le tubazioni Uponor Comfort Pipe Plus e la raccorderia Q&E
- composizione: fibra rinforzata con lastre di gesso Knauf DIAMANT 15mm
- peso: 14,3 kg/m<sup>2</sup>
- temperatura di funzionamento: 15 – 55 °C
- max pressione di esercizio: 6 bar
- conducibilità termica: 0,30 W/mK
- colore: grigio RAL 7040

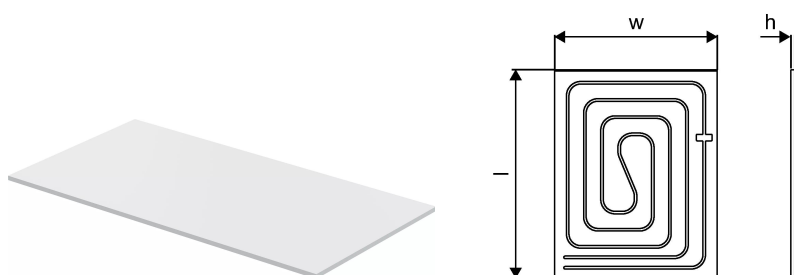

### Informazioni Uponor Renovis Pannello attivo

#### Specifiche


- Sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante prefabbricato Renovis, con tubazioni da 9,9 mm incorporate
- Basato su pannello 15 mm in gesso rinforzato con fibre
- Classificazione EN 13501-1: classe E
- Per il montaggio su sottostrutture a secco

#### Application

- Riscaldamento e raffrescamento radiante a soffitto e parete
- Per installazioni a secco

## Uponor Renovis Pannello attivo 1200x625x15mm

1061172

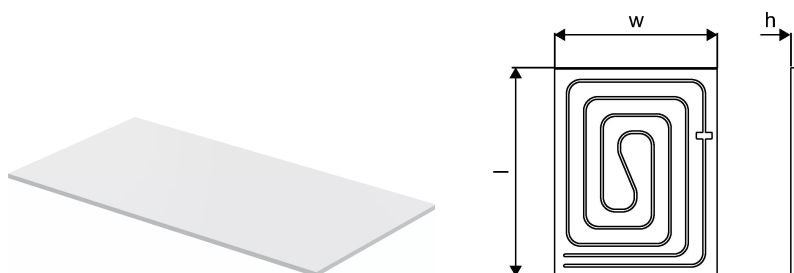

### Product code

Item no EAN	4021598124325
Item no GF	35001061172
Item no GTIN	04021598124325

### Dimensioni

Altezza unità articolo	15
Lunghezza unità articolo	1200
Peso unitario dell'articolo	11
Larghezza unità articolo	625
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	1200
Z Misura h	15
Misura Z con	625

### Packaging

GTIN imballaggio PL4	06414905495948
Altezza imballo PL4	15
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL4	24
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL4	0,01125
Peso imballo PL4	289
Larghezza imballo PL4	625

### Documenti tecnici

[Download documenti](#)

[Italy.info@uponor.com](mailto:Italy.info@uponor.com)

F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)