


Uponor Renovis Pannello attivo 800x625x15mm

1061173

- pannelli attivi singoli per Riscaldamento (Raffrescamento)
- installazione in particolare su pareti e soffitti in edifici da ristrutturare
- montaggio su profili metallici (CD 60/27)
- la linea principale di mandata e ritorno deve essere realizzata utilizzando le tubazioni Uponor Comfort Pipe Plus e la raccorderia Q&E
- composizione: fibra rinforzata con lastre di gesso Knauf DIAMANT 15mm
- peso: 14,3 kg/m²
- temperatura di funzionamento: 15 – 55 °C
- max pressione di esercizio: 6 bar
- conducibilità termica: 0,30 W/mK
- colore: grigio RAL 7040

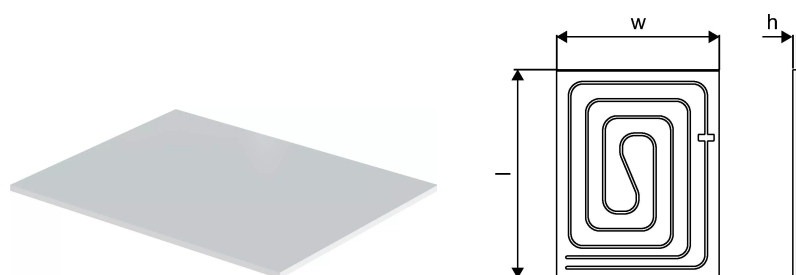

Informazioni Uponor Renovis Pannello attivo

Specifiche


- Sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante prefabbricato Renovis, con tubazioni da 9,9 mm incorporate
- Basato su pannello 15 mm in gesso rinforzato con fibre
- Classificazione EN 13501-1: classe E
- Per il montaggio su sottostrutture a secco

Application

- Riscaldamento e raffrescamento radiante a soffitto e parete
- Per installazioni a secco

Uponor Renovis Pannello attivo 800x625x15mm

1061173

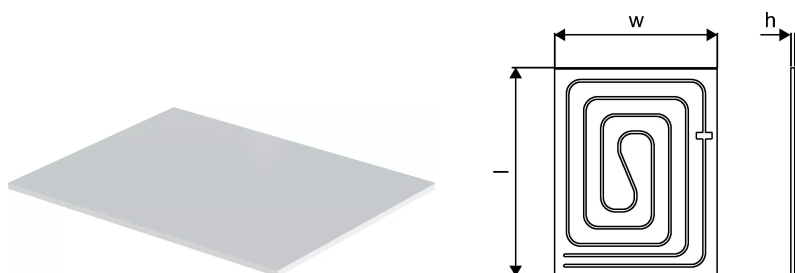

Product code

Item no EAN	4021598124332
Item no GF	35001061173
Item no GTIN	04021598124332

Dimensioni

Altezza unità articolo	15
Lunghezza unità articolo	800
Peso unitario dell'articolo	7,3
Larghezza unità articolo	625
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	800
Z Misura h	15
Misura Z con	625

Packaging

GTIN imballaggio PL4	06414905495955
Altezza imballo PL4	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL4	24
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL4	0,384
Peso imballo PL4	200,2
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Italy.info@uponor.com

F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it