
Scheda tecnica



GF Uponor Comfort Pipe PLUS 14x2,0 960m

1062885

- tubazione in polietilene reticolato (PE-Xa), prodotta secondo il metodo UAX
- reticolazione minima pari al 70% direttamente in fase di estrusione per garantire una uniformità del grado di reticolazione su tutta la massa del tubo
- realizzata con materia prima vergine ad alta densità ed elevato peso molecolare
- colore bianco con doppia riga direzionale blu, 5 strati, ultimo strato in PE modificato per la protezione della barriera (diametro 14-16-20mm)
- colore bianco con doppia riga direzionale blu e marcatura di colore verde, 5 strati, ultimo strato in PE modificato per la protezione della barriera (diametro 17mm)
- antidiffusione dell'ossigeno EVOH
- conforme alla UNI EN ISO 15875
- barriera antidiffusione secondo DIN 4726 per la permeabilità all'ossigeno
- resistenza al fuoco Classe B2 (DIN 4102) e Classe E (EN 13501-1)
- compatibile con sistema Q&E a connessione inscindibile
- raggio di curvatura minimo: 5 x De
- massima pressione d'esercizio: 6 bar
- temperatura di progetto Td 60 °C (Classe 4) e 80 °C (Classe 5)
- temperatura massima Tmax 70 °C (Classe 4) e 90 °C (Classe 5)
- temperatura malfunzionamento Tmal 100 °C

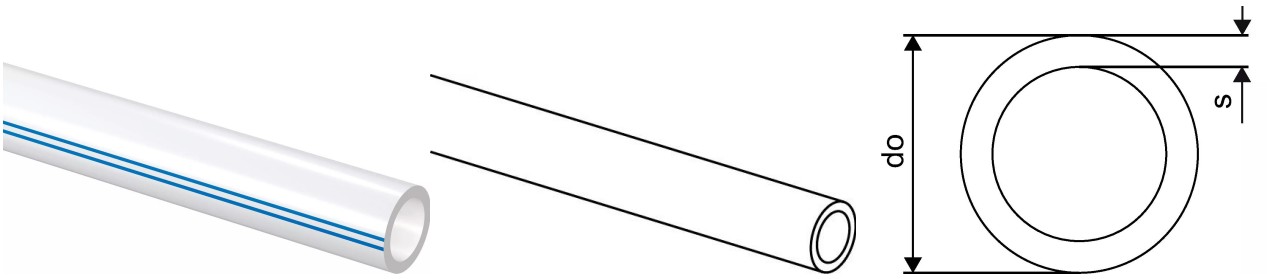

Informazioni GF Uponor Comfort Pipe PLUS

Specifiche


- Tubazioni in polietilene reticolato con perossido (PE-Xa) secondo EN ISO 15875, 5 strati
- Strato EVOH (ethylene vinyl alcohol) per resistenza alla diffusione dell'ossigeno secondo DIN 4726
- Ultimo strato in PE modificato per la protezione della barriera antidiffusione dell'ossigeno EVOH
- Classe di applicazione 4 - Riscaldamento a pavimento e radiatori a bassa temperatura
- Classificazione al fuoco E secondo DIN EN 13501-1

Application

- Riscaldamento/raffrescamento a pavimento e radiatori a bassa temperatura
- Temperatura max di progetto: 90°C
- Temperatura di malfunzionamento: 100°C
- Pressione di progetto: 6 Bar a 70°C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS 14x2,0 960m

1062885

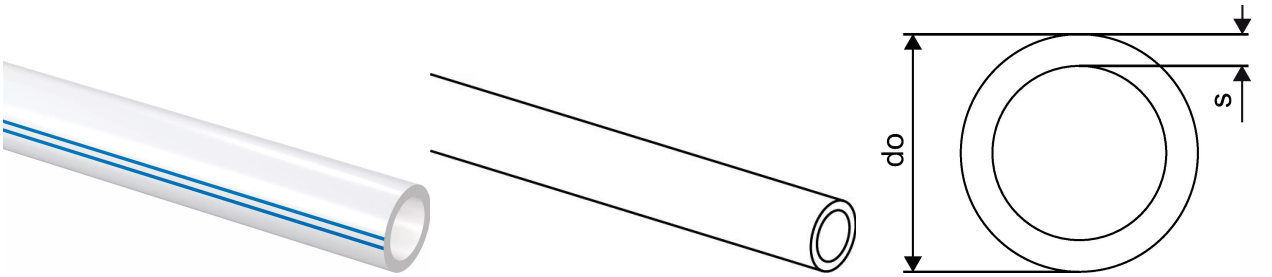

Product code

Item no EAN	7321500056520
Item no GF	35001062885
Item no GTIN	07321500056520

Dimensioni

Altezza unità articolo	14
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,078
Larghezza unità articolo	14
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	14
Spessore parete_s	2

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905413119
GTIN imballaggio PL4	06414905413126
Altezza imballo PL1	808
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	794
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	960
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,381082
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	79,684
Peso imballo PL4	184,368
Larghezza imballo PL1	594
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+