


## Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 300m

**1062889**

- tubazione in polietilene reticolato (PE-Xa), prodotta secondo il metodo UAX
- reticolazione minima pari al 70% direttamente in fase di estrusione per garantire una uniformità del grado di reticolazione
- su tutta la massa del tubo
- realizzata con materia prima vergine ad alta densità ed elevato peso molecolare
- colore bianco con doppia riga direzionale blu, 5 strati, ultimo strato in PE modificato per la protezione della barriera
- antidiffusione dell'ossigeno EVOH
- conforme alla UNI EN ISO 15875
- barriera antidiffusione secondo DIN 4726 per la permeabilità all'ossigeno
- resistenza al fuoco Classe B2 (DIN 4102) e Classe E (EN 13501-1)
- compatibile con sistema Q&E a connessione inscindibile
- raggio di curvatura minimo: 5 x De
- massima pressione d'esercizio: 6 bar
- temperatura di esercizio Td 70 °C
- temperatura massima Tmax 90 °C
- temperatura malfunzionamento Tmal 100 °C

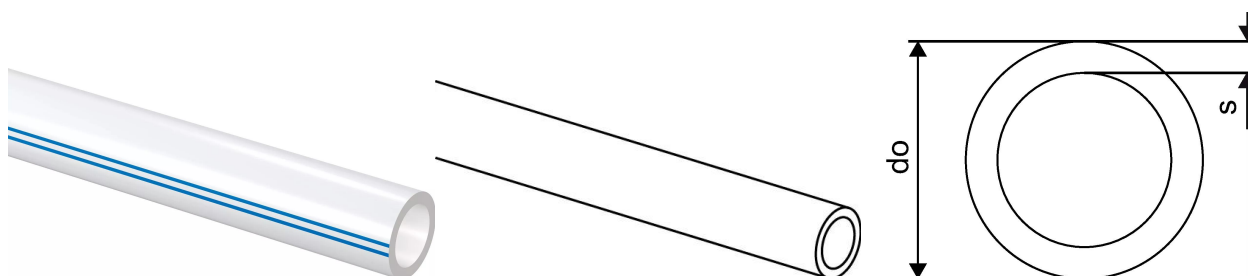

### Informazioni Uponor Comfort Pipe PLUS

#### Specifiche


- Tubazioni in polietilene reticolato con perossido (PE-Xa) secondo EN ISO 15875, 5 strati
- Strato EVOH (ethylene vinyl alcohol) per resistenza alla diffusione dell'ossigeno secondo DIN 4726
- Ultimo strato in PE modificato per la protezione della barriera antidiffusione dell'ossigeno EVOH
- Classe di applicazione 4 - Riscaldamento a pavimento e radiatori a bassa temperatura
- Classificazione al fuoco E secondo DIN EN 13501-1

#### Application

- Riscaldamento/raffrescamento a pavimento e radiatori a bassa temperatura
- Temperatura max di progetto: 90°C
- Temperatura di malfunzionamento: 100°C
- Pressione di progetto: 6 Bar a 70°C

## Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 300m

1062889

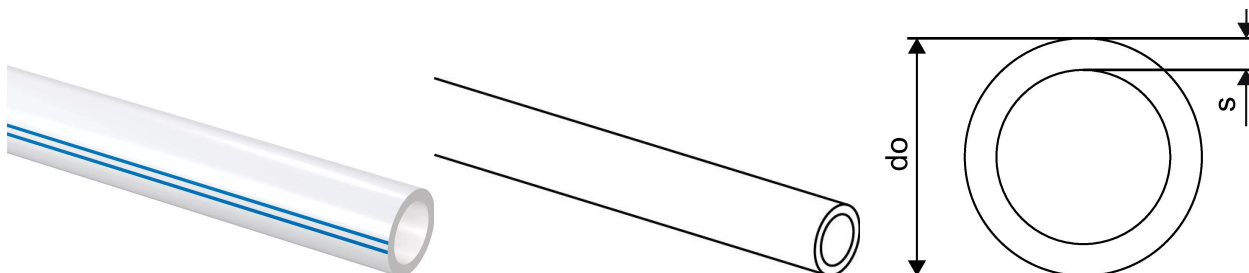

### Product code

Item no EAN	7321500056551
Item no GF	35001062889
Item no GTIN	07321500056551
Item no LVI	2022045
Item no RSK	2419795
Item no VVS	087225130

### Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,168
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	m

### Measurements

Diametro esterno_do	25
Spessore parete_s	2,3

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905413171
GTIN imballaggio PL4	06414905413188
Altezza imballo PL1	590
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	800
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	300
Quantità imballo PL4	600
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,3776

Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	54,8
Peso imballo PL4	109,6
Larghezza imballo PL1	800
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)