
Scheda tecnica



GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato 25x2,5 grey 50m

1063528

- tubazione rivestita con isolamento 9 mm di colore grigio RAL 7004, guaina in PE espanso a cellule chiuse con pellicola di protezione esterna in polietilene estruso-LD, senza CFC resistenza al fuoco BL - s2 - d0
- spessore a norma di legge 10/91 caso C, conducibilità termica λ = 0,0374 W/mK permeabilità ≤1% diffusione vapore d'acqua 6300 μ
- il 5% della quantità complessivamente ordinata potrebbe essere fornito in rotoli di metraggio inferiore a quello standard
- per utilizzo sanitario e riscaldamento
- confezionata in rotoli con reggiatura e protezione

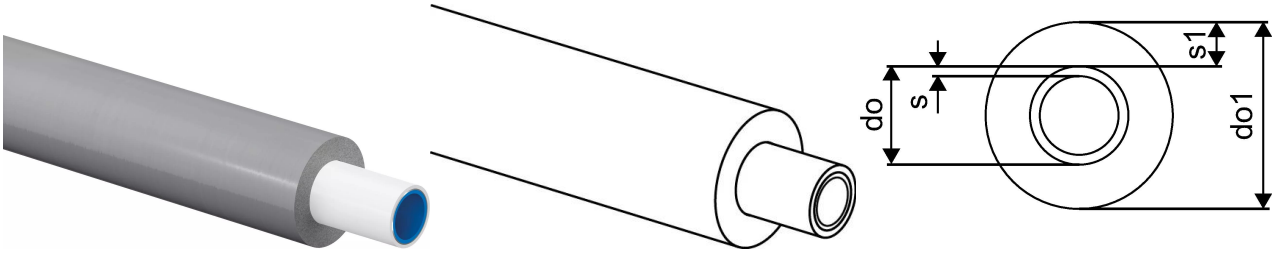

Informazioni GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato

Specifiche

- Tubazione composita multistrato resistente alla diffusione dell'ossigeno (PE-RT - adesivo - alluminio senza saldatura - adesivo - PE-RT) con anima di alluminio estrusa completamente senza alcuna saldatura (SACP-technology), in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene (PE-RT).
- Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE-RT è un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature (PE-RT Polyethylene of raised temperature resistance).
- Conforme alla Norma UNI EN ISO 21003-2 (certificato KIWA UNI).
- Certificazioni di sistema DVGW.
- Resistenza al fuoco Classe E ai sensi della Norma EN 13501-1.
- Colore bianco esterno, strato adesivo blu, PE-RT naturale interno.
- Per utilizzo sanitario e riscaldamento.
- Tubazione con tappi di chiusura per garantire l'igienicità secondo la norma EN 806, confezionata in cartoni.

Application


- Sanitario: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C ad una pressione di esercizio di 10 bar.
La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.
- Riscaldamento: la temperatura di funzionamento permanente varia fino a 80 °C ad una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.

Certification

- KIWA, SVGW, DVGW

GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato 25x2,5 grey 50m

1063528

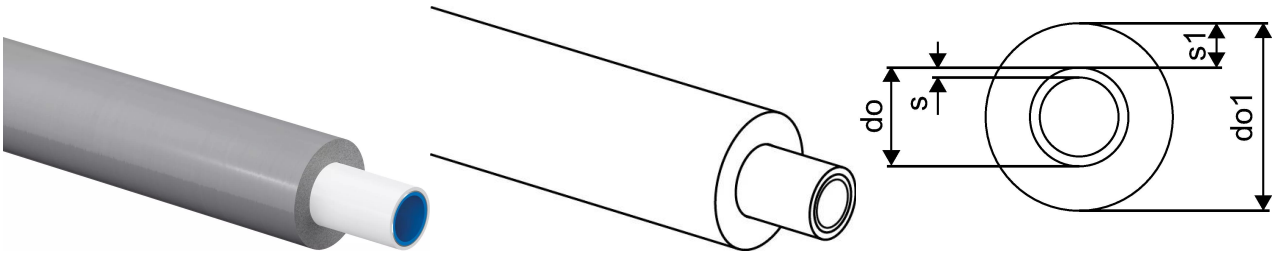

Product code

Item no EAN	4021598124608
Item no GTIN	04021598124608

Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,296
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	25
Diametro esterno_do1	43
Spessore parete_s	2,5
Spessore parete_s1	9

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905465279
GTIN imballaggio PL4	06414905496679
Altezza imballo PL1	210
Altezza imballo PL4	2200
Lunghezza imballo PL1	1000
Lunghezza imballo PL4	800
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	500
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,21

Volume di imballaggio PL4	1,408
Peso imballo PL1	14,948
Peso imballo PL4	160
Larghezza imballo PL1	1000
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+