


## Uponor S-Press PLUS Gomito interm. 45 45° 32-32

**1070546**

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

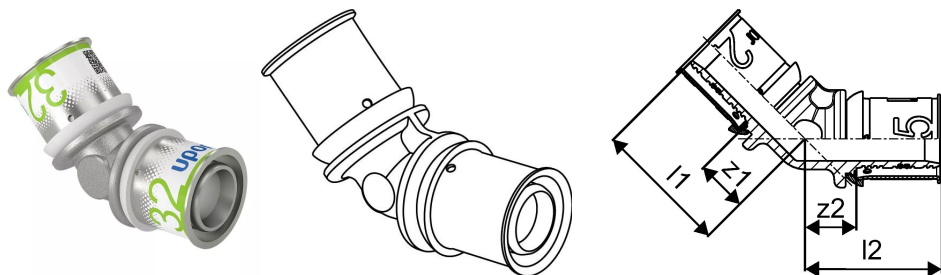

### Informazioni Uponor S-Press PLUS Gomito interm. 45 45°

#### Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

#### Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.

se non differente comunicazione:


- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## Uponor S-Press PLUS Gomito interm. 45 45° 32-32

1070546

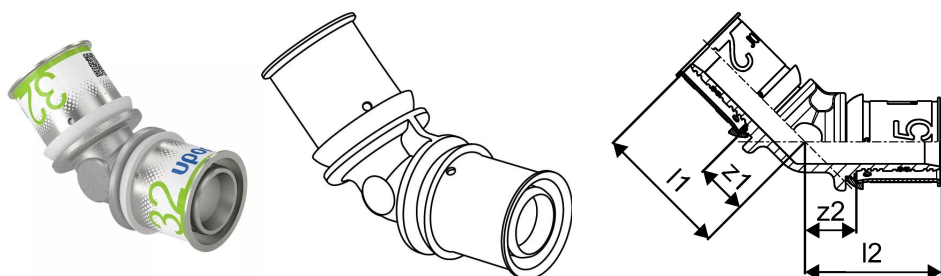

### Product code

Item no EAN	6414905218660
Item no GF	35001070546
Item no GTIN	06414905218660
Item no LVI	1720734
Item no NOBB	55172176
Item no NRF	5114475
Item no RSK	1896548
Item no VVS	045473032

### Dimensioni

Altezza unità articolo	66.3
Lunghezza unità articolo	93.1
Peso unitario dell'articolo	0,24
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	49
Lunghezza (l2)	49
z1	23
z2	23

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905280018
GTIN imballaggio PL3	06414905424344
GTIN imballaggio PL4	06414905280032
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	188
Altezza imballo PL4	708
Lunghezza imballo PL1	176

Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	20
Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL3	0,009321604
Volume di imballaggio PL4	0,67968
Peso imballo PL1	1,239
Peso imballo PL3	5,216
Peso imballo PL4	276
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)