
Scheda tecnica




GF Uponor S-Press PLUS Tee FM 25-R3/4"-25

1070593

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)

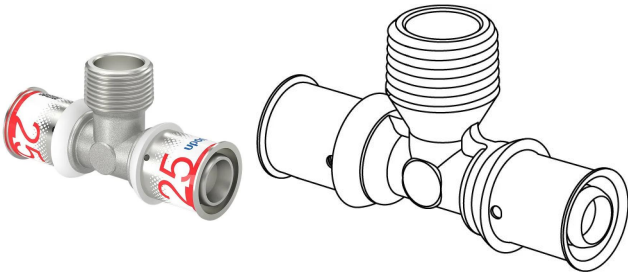



Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Tee FM

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.


se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.


Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press PLUS Tee FM 25-R3/4"-25

1070593

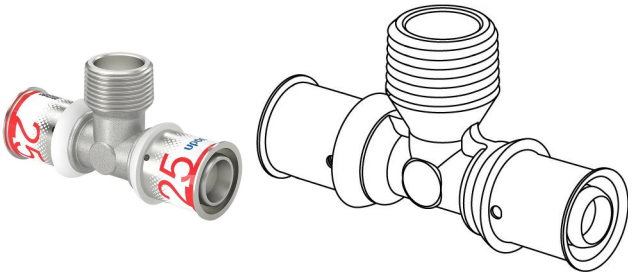



Product code

Item no EAN	6414905219131
Item no GF	35001070593
Item no GTIN	06414905219131
Item no LVI	1720767
Item no NOBB	55172505
Item no NRF	5114512
Item no RSK	1808029
Item no VVS	045477310

Dimensioni

Altezza unità articolo	52.3
Lunghezza unità articolo	95
Peso unitario dell'articolo	0,2
Larghezza unità articolo	32.3
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	47,5
Lunghezza (l2)	36,3
Lunghezza (l3)	47,5
Filettatura_maschio_R	3/4
z1	19,2
Z2	21,2
Z3	19,2

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905427253
GTIN imballaggio PL3	06414905427260
GTIN imballaggio PL4	06414905427277
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	188
Altezza imballo PL4	708
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	20
Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL3	0,009321604
Volume di imballaggio PL4	0,67968
Peso imballo PL1	1,039
Peso imballo PL3	4,416
Peso imballo PL4	237,6
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+