


Uponor S-PRESS PLUS Gomito 16-15CU l=150mm

1070650

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- realizzato in ottone stagnato
- con tubo di rame 15 x 1 mm e 12 x 1 mm, placcato
- la connessione del tubo di rame placcato 15 x 1 mm al radiatore può essere effettuata con l'adattatore di compressione Uponor Cu (articolo 1013830)

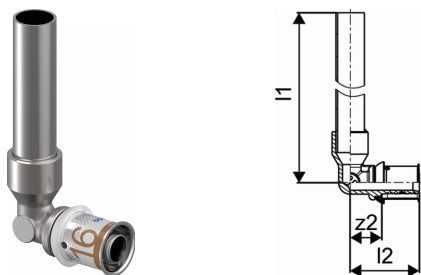

Informazioni Uponor S-PRESS PLUS Gomito

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.

se non differente comunicazione:


- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor S-PRESS PLUS Gomito 16-15CU l=150mm

1070650



Product code

Item no EAN	6414905219667
Item no GF	35001070650
Item no GTIN	06414905219667
Item no NOBB	55171423
Item no NRF	5114559
Item no RSK	1896563
Item no VVS	404730156

Dimensioni

Altezza unità articolo	21.9
Lunghezza unità articolo	176.6
Peso unitario dell'articolo	0,1
Larghezza unità articolo	46
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	166
Lunghezza (l2)	36,5
Z2	16,7

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905286966
GTIN imballaggio PL4	06414905286973
Altezza imballo PL1	185
Altezza imballo PL4	699
Lunghezza imballo PL1	185
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP
Quantità imballo PL1	20

Quantità imballo PL4	2880
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0031487
Volume di imballaggio PL4	0,67104
Peso imballo PL1	2,06
Peso imballo PL4	320,64
Larghezza imballo PL1	92
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it