Scheda tecnica




GF Uponor S-Press PLUS Raccordo angolare piatto FF 16-Rp1/2"

1070657

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)





Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Raccordo angolare piatto FF

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.


se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press PLUS Raccordo angolare piatto FF 16-Rp1/2"

1070657

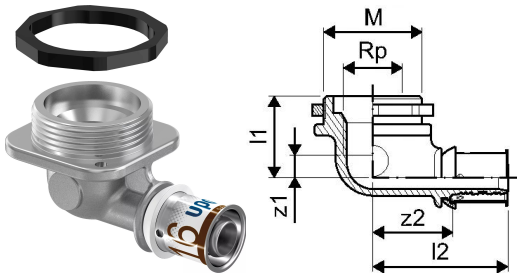

Measurements

Filetto femmina Rp	1/2
Lunghezza (l1)	29
Lunghezza (l2)	48
Filettatura metrica M	35x1,5
z1	8
Z2	28,2

Product code

Item no EAN	6414905219735
Item no GF	35001070657
Item no GTIN	06414905219735

Dimensioni

Altezza unità articolo	39.9
Lunghezza unità articolo	69.5
Peso unitario dell'articolo	0,164
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905280803
GTIN imballaggio PL2	06414905280810
GTIN imballaggio PL4	06414905280827
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL2	89
Altezza imballo PL4	678
Lunghezza imballo PL1	75
Lunghezza imballo PL2	176

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000162
Volume di imballaggio PL2	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	0,165
Peso imballo PL2	1,679
Peso imballo PL4	356,16
Larghezza imballo PL1	48
Larghezza imballo PL2	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+