


Uponor Fluvia Gruppo pompa MPG-10-B-W

1078307

- Pompa Grundfos: Q: 0,1 – 2,5 m³/h, H: 7 – 1,2m EEI ≤ 0.20
- valvola a sfera + valvola di bilanciamento sul circuito primario
- connessione G 1" (MT) sul circuito secondario
- per installazione a destra o sinistra del collettore

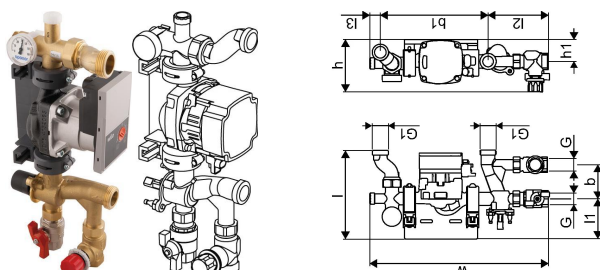

Informazioni Uponor Fluvia Gruppo pompa MPG-10-B-W

Specifiche



- Premontato
- Gruppi pompa Fluvia Move con regolatore di mandata Uponor Smatrix Move
- Fluvia T può essere installato con staffe a sinistra o a destra sull'impianto

Application

- Temperatura max circuito primario: 90°C
- Temperatura max circuito secondario: 55 - 60°C

Uponor Fluvia Gruppo pompa MPG-10-B-W

1078307



Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it