


## Uponor Multi Pannello estruso XPS 400 10X600X1250mm

**1084161**

- pannelli in polistirene espanso estruso monostrato di colore indaco
- superficie liscia senza pelle con 4 bordi dritti
- dimensioni utili pannelli: 1250x600 mm
- spessore: 10 - 20 mm, conducibilità termica:  $\lambda=0,035$  W/mK
- resistenza alla compressione al 10% deform.: 400 kPa secondo EN 826
- resistenza termica: 0,25 m<sup>2</sup>K/W (10mm) e 0,55 m<sup>2</sup>K/W (20mm)
- reazione al fuoco: classe E
- conformità CE

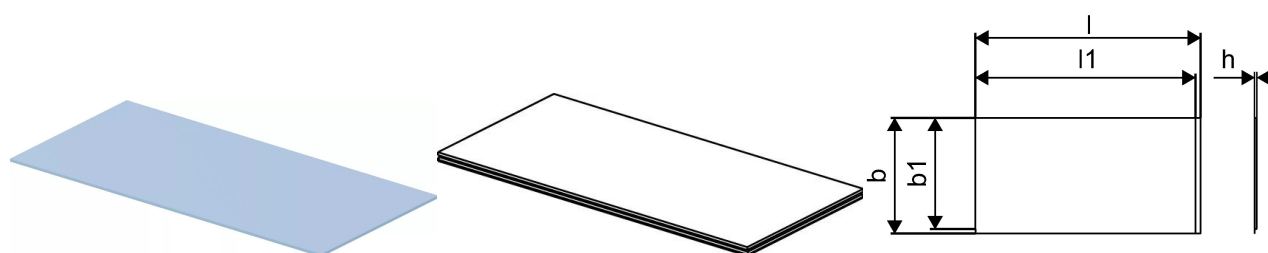

### Informazioni Uponor Multi Pannello estruso XPS 400

#### Specifiche


- accessori e componenti per installazione di impianti radianti per diversi sistemi

#### Application

- sistemi di riscaldamento e raffrescamento radiante

## Uponor Multi Pannello estruso XPS 400 10X600X1250mm

1084161

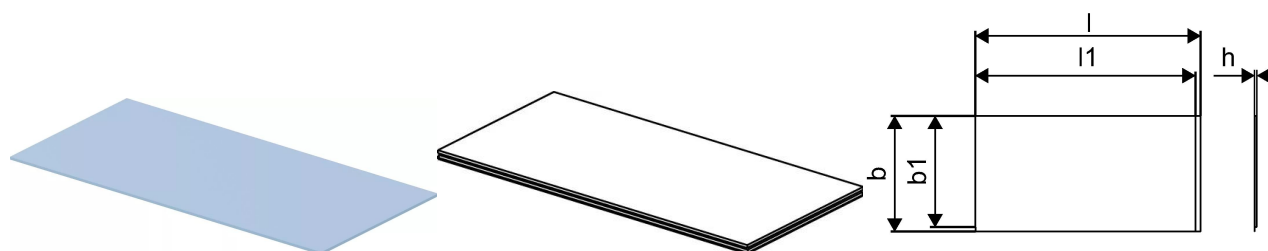

### Product code

Item no EAN 4021598147447

Item no GTIN 04021598147447

### Dimensioni

Altezza unità articolo 10

Lunghezza unità articolo 600

Peso unitario dell'articolo 0,3

Larghezza unità articolo 1250

Item\_UOM m<sup>2</sup>

### Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905470082

GTIN imballaggio PL4 06414905500772

Altezza imballo PL1 400

Altezza imballo PL4 2400

Lunghezza imballo PL1 1250

Lunghezza imballo PL4 1250

Quantità imballo PL1 30

Quantità imballo PL4 360

Tipo di imballaggio PL1 Base\_Box

Tipo di imballaggio PL4 Pallet

Volume di imballaggio PL1 0,3

Volume di imballaggio PL4 3,6

Peso imballo PL1 9,1

Peso imballo PL4 110

Larghezza imballo PL1 600

Larghezza imballo PL4 1200

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)