


Uponor Vario S Termometro

1086537

- termometro per l'indicazione della temperatura di mandata e di ritorno del collettore Vario S.

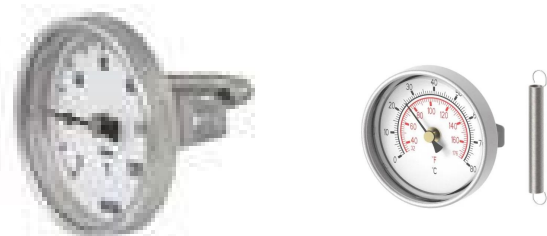

Informazioni Uponor Vario S Termometro

Specifiche


- in acciaio inossidabile
- con valvole integrate
- collegamento a destra o a sinistra con tenuta piatta
- prese d'aria integrate e punti di riempimento e scarico nella mandata e nel ritorno
- collegamento ad anello Eurocono G3/4"
- interasse tra i circuiti 50 mm
- interasse fra la barra di mandata e di ritorno 215 mm

Application

- per raffrescamento e riscaldamento a pavimento
- applicabile con attuatori 1141676 (230 V) e 1141677 (24 V)
- pressione massima: 6 bar a 60 °C

Uponor Vario S Termometro

1086537

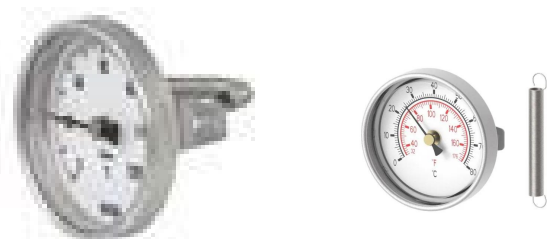

Measurements

Diametro_interno_di	5
Diametro esterno_do	64
Z Misura h	5

Product code

Item no EAN	4021598135185
Item no GF	35001086537
Item no GTIN	04021598135185
Item no LVI	2022136
Item no VVS	046230410

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	64
Peso unitario dell'articolo	0,053
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	set

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905473663
GTIN imballaggio PL3	06414905473670
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL3	72
Lunghezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL3	379
Materiale di imballaggio (numero) PL1	4
Materiale di imballaggio (numero) PL3	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	LDPE
Materiale di imballaggio (breve) PL3	PAP
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL3	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,0002
Volume di imballaggio PL3	0,00504828
Peso imballo PL1	0,063
Peso imballo PL3	8,18
Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL3	185

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it