


Uponor Smart UFH-pipe 16x2,0 240m

1086575

- tubazione in polietilene a resistenza termica maggiorata (PE-RT)
- per applicazioni di impianti di riscaldamento e raffrescamento radiante
- colore naturale, 5 strati
- conforme alla norma ISO 22391
- barriera antidiffusione secondo DIN 4726 per la permeabilità all'ossigeno
- raggio di curvatura minimo: 5 x De
- massima pressione d'esercizio: 6 bar
- temperatura di esercizio d 60 °C
- temperatura massima max 70 °C

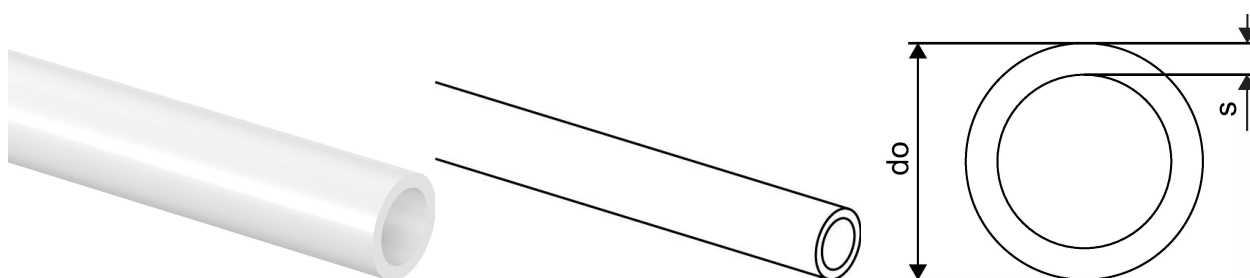

Informazioni Uponor Smart UFH-pipe

Specifiche


- gamma di sistemi di riscaldamento a pavimento Smart
- con pannelli Tacker e sistemi di fissaggio per tubazioni

Application

- sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento
- installazioni di impianti residenziali
- strutture di pavimento con massetto con isolamento termico e acustico da impatto

Uponor Smart UFH-pipe 16x2,0 240m

1086575

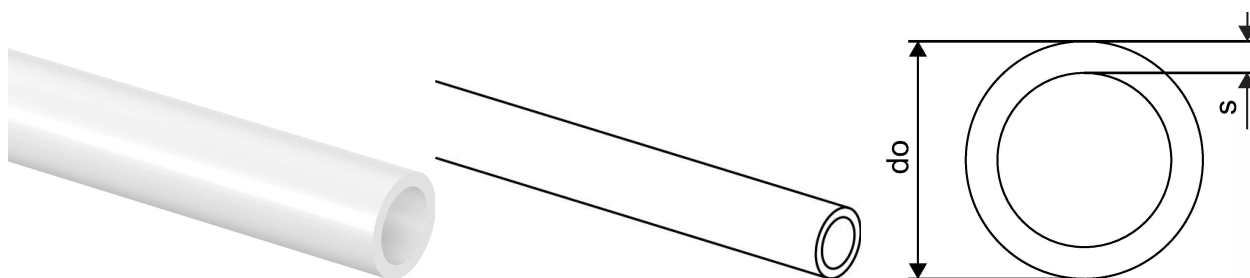

Product code

Item no EAN	7321500058074
Item no GF	35001086575
Item no GTIN	07321500058074
Item no LVI	2022055
Item no RSK	2716763
Item no VVS	087414216

Dimensioni

Altezza unità articolo	16
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,092
Larghezza unità articolo	16
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	16
Spessore parete_s	2

Packaging

GTIN imballaggio PL3	06414905284078
GTIN imballaggio PL4	06414905284085
Altezza imballo PL3	800
Altezza imballo PL4	940
Lunghezza imballo PL3	800
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL3	240
Quantità imballo PL4	1440
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL3	0,128

Volume di imballaggio PL4	0,9024
Peso imballo PL3	22,08
Peso imballo PL4	157,48
Larghezza imballo PL3	200
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it