


Uponor Meltaway PLUS PE-Xa orange 25x2,3 3000m

1087528

- tubazione in polietilene reticolato (PE-Xa)
- prodotta secondo il metodo UAX con reticolazione minima pari al 70% direttamente in fase di estrusione per garantire
- una uniformità del grado di reticolazione su tutta la massa del tubo
- realizzata con materia prima vergine ad alta densità ed elevato peso molecolare di colore bianco
- 3 strati, ultimo strato in PE modificato di colore arancione per la protezione della tubazione
- conforme alla UNI EN ISO 15875
- resistenza al uoco Classe B2 (DIN 4102) e Classe E (EN 13501-1)
- compatibile con sistema Q&E a connessione inscindibile
- raggio di curvatura minimo: 5 x De
- massima pressione d'esercizio: 6 bar
- temperatura di esercizio: Td 70 °C
- temperatura massima: Tmax 90 °C
- temperatura malfunzionamento: Tmal 100 °C.

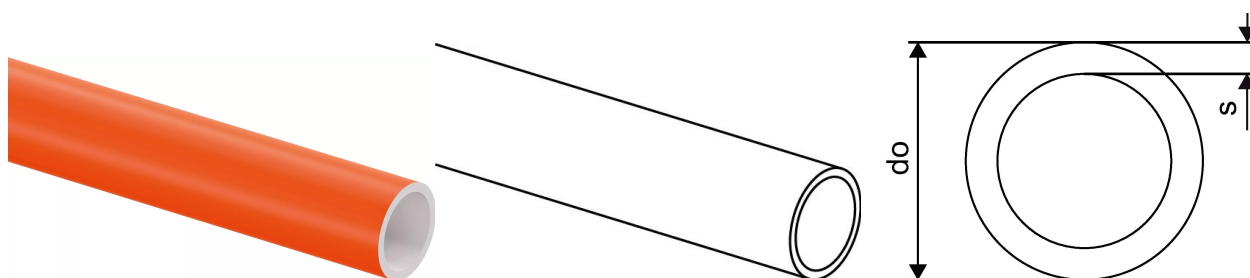

Informazioni Uponor Meltaway PLUS PE-Xa orange

Specifiche


- sistema di scioglimento neve e ghiaccio per aree esterne con una copertura solida
- realizzato con tubazioni di polietilene reticolato ad alta densità (HDPE)
- dotato di giunzioni saldate sui collettori
- disponibili anche collettori con angoli di 120° tra loro

Application

- riscaldamento della superficie esterna
- scioglimento della neve e del ghiaccio

Uponor Meltaway PLUS PE-Xa orange 25x2,3 3000m

1087528

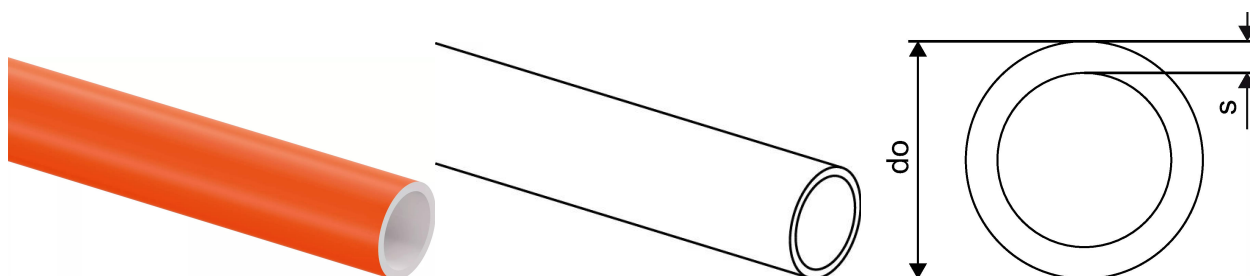

Status

Item Available From date 2026-06-01

Until stocks last Fino ad esaurimento scorte

Product code

Item no EAN 6414905235308

Item no GTIN 06414905235308

Dimensioni

Altezza unità articolo 25

Lunghezza unità articolo 1000

Peso unitario dell'articolo 0,213

Larghezza unità articolo 25

Item_UOM m

Measurements

Lunghezza 3000

Diametro esterno_do 25

Spessore parete_s 2,3

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905285426

Altezza imballo PL1 1170

Lunghezza imballo PL1 1900

Quantità imballo PL1 3000

Tipo di imballaggio PL1 Coil

Volume di imballaggio PL1 4,2237

Peso imballo PL1 639

Larghezza imballo PL1 1900

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it