


Uponor Thermatop Thermatop M 2150X277mm

1090936

- per soffitti radianti sospesi a cartongesso con interasse tra le orditure pari a 333,3 mm.

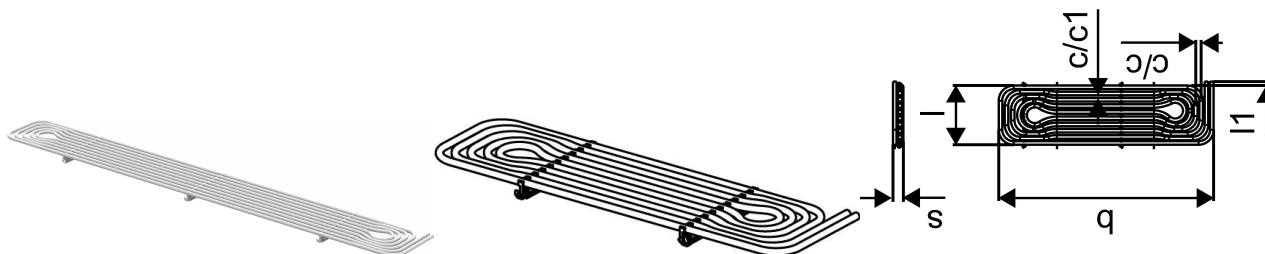

Informazioni Uponor Thermatop Thermatop M M

Specifiche


- La superficie emittente è realizzata con tubazioni Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS con 10 file di tubazioni e fino a 37,3 m per m² di modulo
- La tubazione è 100% resistente alla diffusione di ossigeno secondo DIN 4726
- Resa in raffreddamento secondo EN 14240 (8K) fino a 65 W/m²
- Resa in riscaldamento secondo EN 14037 (15K) fino a 103 W/m²
- Assorbimento acustico secondo EN ISO 354 con α_w compreso tra 0,60 e 0,65
- I valori di resa e di assorbimento acustico dipendono dalla lastra di cartongesso

Application

- Soffitto radiante per il montaggio su profili CD nella sottostruttura di cartongesso (CD 60/27) con un interasse di 333 mm tra le orditure

Uponor Thermatop Thermatop M 2150X277mm

1090936

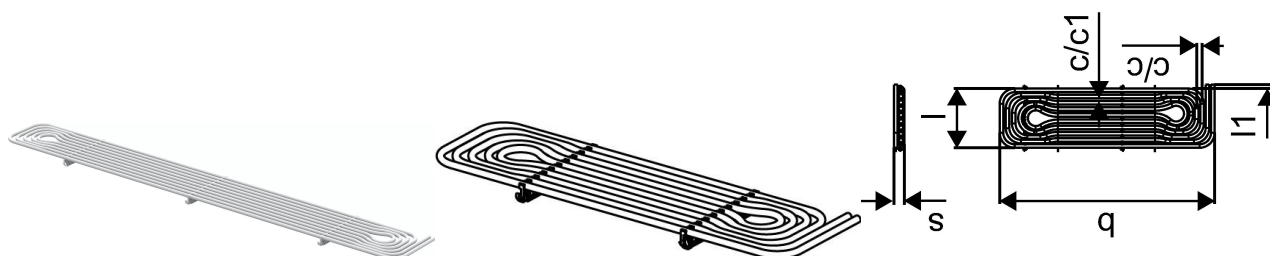

Measurements

Distanza centro centro 1	27,7
Distanza centro centro	24,3
LUNGHEZZA_L	277
Lunghezza (l1)	17,4
Spessore parete_s	47
Misurazione Z b	2150

Product code

Item no EAN	6414905222018
Item no GF	35001090936
Item no GTIN	06414905222018

Dimensioni

Altezza unità articolo	39
Lunghezza unità articolo	2150
Peso unitario dell'articolo	2,61
Larghezza unità articolo	277
Item_UOM	pz

Status

MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905269303
GTIN imballaggio PL4	06414905277148
Altezza imballo PL1	310
Altezza imballo PL4	1700
Lunghezza imballo PL1	2190
Lunghezza imballo PL4	2190
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	200

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,20367
Volume di imballaggio PL4	4,4676
Peso imballo PL1	26,2
Peso imballo PL4	552,22
Larghezza imballo PL1	300
Larghezza imballo PL4	1200

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it