


Uponor Klett Pannello rotolo ST DEO 20mm 10x1m

1092655

- isolante termico liscio, pronto per la posa
 - composto da foglio in TNT antistrappo adatto all'accoppiamento con strisce ad aggancio rapido, incollato a EPS
 - realizzato nella versione senza e con la materia prima Neopor®, che permette di migliorare le performance
 - di isolamento termico del pannello
 - reazione al fuoco: classe B2 secondo DIN 4102
 - prodotto secondo EN 13163 e DIN 4108-10
 - euroclasse E secondo EN 13501-1
 - esente da CFC
 - con griglia stampata per la posa, modulo stampato: 100 mm
 - lunghezza pannello: 10000 mm e larghezza pannello: 1000 mm
 - conformità CE
- VERSIONE STANDARD
- spessore pannelli: 20, 27, 44 e 53 mm
 - resistenza termica: 0,55 e 0,75, 1,25 e 1,50 m²K/W
 - resistenza a compressione (def.10%): 100 KPa ai sensi della norma EN 826
- VERSIONE GRAFITE
- spessore pannelli: 20, 23, 38 e 47 mm
 - resistenza termica: 0,65 e 0,75, 1,25 e 1,55 m²K/W
 - resistenza a compressione (def.10%): 150 KPa ai sensi della norma EN 826
- VERSIONE GRAFITE ACUSTICA
- spessore pannello: 25 mm
 - resistenza termica: 0,75 m²K/W
 - SD: 30 MN/ m³
 - carichi massimi: 5,0 kN / m²

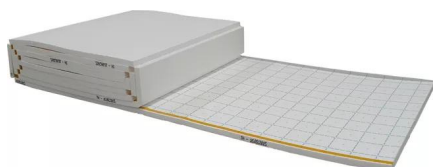

Informazioni Uponor Klett Pannello rotolo

Specifiche

- Sistema di riscaldamento a pavimento Klett, composto da foglio in TNT antistrappo per il fissaggio delle tubazioni su EPS secondo EN 13163 e DIN 4108-10
- Basato sulla tecnologia di aggancio rapido tra la tubazione e i pannelli
- Classificazione al fuoco secondo EN 13501-1: classe E
- Infiammabilità standard, classe B2 del materiale da costruzione, secondo DIN 4102
- Con parte adesiva sul lato lungo
- Il foglio in tessuto TNT antistrappo ha una griglia stampata di 100x100mm

Application


- Riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- Per l'utilizzo con massetti a base cemento o anidrite

Certification

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F

Uponor Klett Pannello rotolo ST DEO 20mm 10x1m

1092655

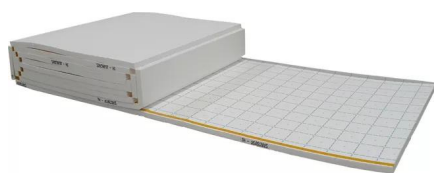

Product code

Item no EAN	6414905226801
Item no GTIN	06414905226801

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,5
Larghezza unità articolo	1000
Item_UOM	m ²

Measurements

LUNGHEZZA_L	10000
Misurazione Z b	1030
Misura Z b1	1000
Z Misura h	20

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905480418
GTIN imballaggio PL4	06414905480425
Altezza imballo PL1	350
Altezza imballo PL4	1900
Lunghezza imballo PL1	1000
Lunghezza imballo PL4	1030
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	90
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,315
Volume di imballaggio PL4	1,957
Peso imballo PL1	5
Peso imballo PL4	70
Larghezza imballo PL1	900

Larghezza imballo PL4

1000

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it