


Uponor Smatrix Wave set avviamento Pulse L

1093287

- pacchetto pronto all'uso per avviamento di base del sistema adatto per appartamenti
- estensibile su richiesta
- compatibile con Uponor Smatrix Wave unità Pulse X-265 6X
- classe di protezione: Classe II IP20
- colore: bianco

- Composto da:
- 1x Uponor Smatrix com Pulse R-208
- 2x Uponor Smatrix Wave unità Pulse X-265 6X
- 5x Uponor Smatrix Wave termostato dig. + UR Style T-169
- istruzioni di primo avviamento, istruzioni di sicurezza
- materiale di montaggio

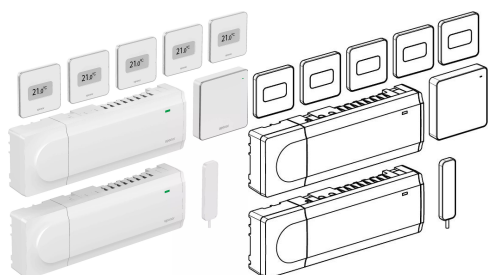

Informazioni Uponor Smatrix Wave set avviamento Pulse L

Specifiche

- fino a 4 unità base in un sistema
- tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- controllo elettrico
- collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- relè pompa e boiler
- pompa e valvola di esercizio
- controllo dell'umidità relativa
- combina il riscaldamento/raffrescamento a pavimento con il controllo del raffrescamento a soffitto
- max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)
- modulo pompa di calore integrato (solo X-165)
- clonazione dati, registrazione, backup e aggiornamenti tramite micro SD card (solo X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- controllo multi-casa (con R-208)
- possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- timer programmabile (con R-208)
- impostazioni comfort (con R-208)
- diagnostica di sistema (con R-208)

Application


- controllo della temperatura ambiente radio per riscaldamento e raffrescamento radiante
- intervallo di set point: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave set avviamento Pulse L

1093287

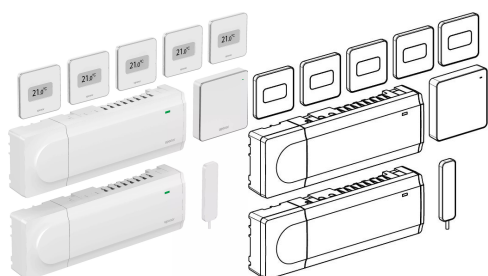

Product code

Item no EAN	6414905229277
Item no GF	35001093287
Item no GTIN	06414905229277
Item no LVI	2024572
Item no VVS	466251302

Dimensioni

Altezza unità articolo	140
Lunghezza unità articolo	385
Peso unitario dell'articolo	3,4000
Larghezza unità articolo	285
Item_UOM	set

Measurements

LUNGHEZZA_L	385
Z Misura h	140
Misura Z con	285

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905441754
GTIN imballaggio PL2	06414905477791
GTIN imballaggio PL4	06414905477807
Altezza imballo PL1	140
Altezza imballo PL2	300
Altezza imballo PL4	1044
Lunghezza imballo PL1	385
Lunghezza imballo PL2	600
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	2

Quantità imballo PL4	24
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0153615
Volume di imballaggio PL2	0,072
Volume di imballaggio PL4	1,00224
Peso imballo PL1	4,3000
Peso imballo PL2	9,3000
Peso imballo PL4	136,6000
Larghezza imballo PL1	285
Larghezza imballo PL2	400
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it