


## Uponor Combi Port M-Pro Cassetta esterna OW 1180x700x300mm 8HM+9BV

**1093821**

- armadio con telaio e porta per installazione su parete
- materiale acciaio zincato
- telaio e porta verniciati a polvere bianca (RAL 9016), porta bloccabile
- collettore UFH preassemblato in acciaio inox con flussimetri
- set di valvole a sfera 3/4", preassemblate su guida

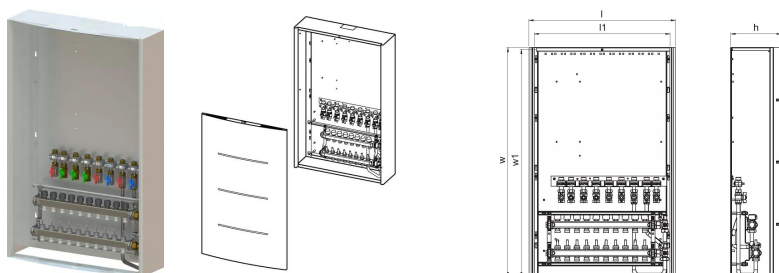

### Informazioni Uponor Combi Port M-Pro Cassetta esterna OW

#### Specifiche


- porta completamente assemblata e sottoposta a test di pressione
- i limiti tecnici dell'utilizzo in tubazioni e acqua per riscaldamento sono riportati nelle schede tecniche
- fascette stringitubo in plastica per la protezione acustica e il disaccoppiamento termico
- valvola PM certificata DVGW con tecnologia brevettata a tripla tenuta
- isolamento termico sui tubi di mandata
- valvola di bypass termostatica
- uscita acqua fredda
- distanziale per misuratore di calore 110 mm x 3/4"
- distanziale per misuratore acqua 110 mm x 3/4"
- valvola di sfiato e di scarico
- filtro a rete per acqua fredda 0,5 mm
- filtro a rete per linea di alimentazione del riscaldamento principale da 0,5 mm
- Possibilità di collegamento (contrassegnato) di un capocorda per la messa a terra elettrica
- pressione massima di esercizio riscaldamento: PN10
- pressione massima di esercizio acqua sanitaria: PN10
- temperatura massima di esercizio: 85 °C
- pressione differenziale massima riscaldamento principale: 2,5 bar
- pressione minima acqua sanitaria: 2,0 bar
- materiale dei raccordi sanitari: CW617N
- materiale dei raccordi per riscaldamento: CW617N, CW614N
- materiale dei tubi: acciaio inossidabile 1.4401
- misure: L/A/P 556 x 620 x 110 mm

#### Application

- Generazione immediata di acqua calda per uso domestico decentralizzata
- Sistemi di riscaldamento a pavimento
- Sistemi di riscaldamento radianti

## Uponor Combi Port M-Pro Cassetta esterna OW 1180x700x300mm 8HM+9BV

1093821

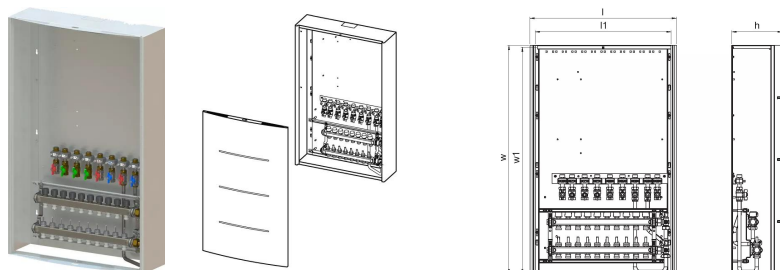

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905231515  |
| Item no GTIN | 06414905231515 |

### Dimensioni

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo      | 270  |
| Lunghezza unità articolo    | 1200 |
| Peso unitario dell'articolo | 30   |
| Larghezza unità articolo    | 750  |
| Item_UOM                    | pz   |

### Measurements

|                |      |
|----------------|------|
| LUNGHEZZA_L    | 755  |
| Lunghezza (l1) | 700  |
| Z Misura h     | 260  |
| Misura Z con   | 1180 |
| Misura Z w1    | 1170 |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 06414905292530 |
| GTIN imballaggio PL4      | 06414905293131 |
| Altezza imballo PL1       | 290            |
| Altezza imballo PL4       | 1400           |
| Lunghezza imballo PL1     | 1220           |
| Lunghezza imballo PL4     | 1200           |
| Quantità imballo PL1      | 1              |
| Quantità imballo PL4      | 4              |
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box       |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet         |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,281271       |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Volume di imballaggio PL4 | 1,344 |
| Peso imballo PL1          | 30,1  |
| Peso imballo PL4          | 144   |
| Larghezza imballo PL1     | 795   |
| Larghezza imballo PL4     | 800   |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)