


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 125x11,4/200

1095720

- riscaldamento e raffreddamento
- un tubo interno in PE-Xa con barriera all'ossigeno, SDR 11
- massima pressione 6 bar / 95°C
- isolante VIP - schiuma PEX, guaina esterna HDPE

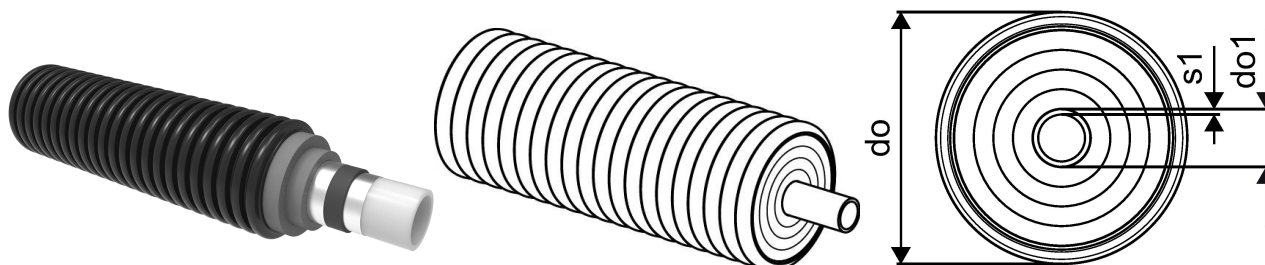

Informazioni Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single

Specifiche

- Flessibile, pre-isolata, tubazione in plastica autocompensante, prodotta in base alla norma EN 15632
- Tubazione interna in polietilene reticolato (PE-Xa) conforme alla norma EN ISO 15875, colore naturale, PN 6 (SDR 11), barriera antidiffusione all'ossigeno secondo la norma EN 15632
- Materiale isolante rivoluzionario con un valore lambda estremamente basso in combinazione con isolante in polietilene espanso a cellule chiuse PE-X, permanentemente elastico, resistente all'invecchiamento
- Guaina corrugata esterna in polietilene alta densità (PE-HD)

Application

- Trasporto di acqua di riscaldamento e raffreddamento per impianti interrati
- Temperatura di esercizio riscaldamento 80 °C in base alla norma EN 15632
- Temperatura di malfunzionamento 95 °C
- Verifica statica per carico traffico pesante 60 tonnellate

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 125x11,4/200

1095720



Measurements

Raggio di curvatura M	1,4
Diametro esterno_do	200
Diametro esterno_do1	125
Spessore parete_s1	11,4

Product code

Item no EAN	6414905479191
Item no GF	35001095720
Item no GTIN	06414905479191
Item no LVI	3010241
Item no NRF	8360956
Item no RSK	2266366
Item no VVS	087808325

Dimensioni

Altezza unità articolo	200
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	6,65
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905554393
Altezza imballo PL1	2400
Lunghezza imballo PL1	2400
Quantità imballo PL1	120
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Volume di imballaggio PL1	9,216
Peso imballo PL1	798
Larghezza imballo PL1	1600

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it