

Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antig. cable 110x10,0/200 1x10W/m

1095740

- Cavo antigelo per prolunga



Informazioni Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antig. cable

Specifiche

- Flessibile, pre-isolata, tubazione in plastica
- Tubazione interna: polietilene PE 100 RC nero con riga blu, PN 16 (SDR 11)
- Materiale isolante: schiuma PE-X a celle chiuse, permanentemente elastica, resistente all'invecchiamento
- Cavo: cavo di protezione antigelo autoregolante, potenza nominale 10W/m a 5 °C, alimentazione elettrica da un punto di alimentazione max. 150 m
- Tubo condotto: tubo PE per inserire un sensore e per misurare la temperatura.
- Materiale isolante: schiuma PE-X a cellule chiuse, permanentemente elastica, resistente all'invecchiamento
- Guaina corrugata esterna in polietilene alta densità (PE-HD)

Application


- Trasporto di acqua fredda potabile o di drenaggio della pressione in luoghi in cui vi è il rischio di congelamento, installazione interrata.
- Temperatura di esercizio +20 °C
- Verifica statica per carico traffico pesante di 60 tonnellate

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antig. cable 110x10,0/200 1x10W/m

1095740

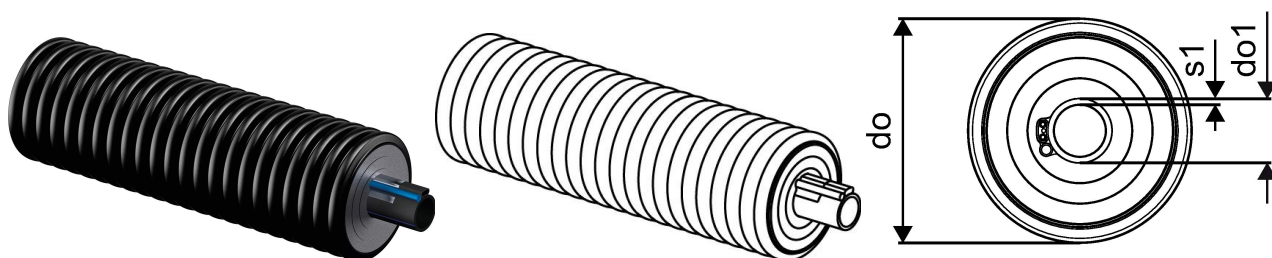

Measurements

Raggio di curvatura M	1,2
Diametro esterno_do	200
Diametro esterno_do1	110
Spessore parete_s1	10

Product code

Item no EAN	6414905486533
Item no GF	35001095740
Item no GTIN	06414905486533
Item no LVI	1844142
Item no NRF	8360937
Item no RSK	2407825
Item no VVS	070694610

Dimensioni

Altezza unità articolo	200
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	5,3
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905537587
Altezza imballo PL1	2400
Lunghezza imballo PL1	2400
Quantità imballo PL1	100
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Volume di imballaggio PL1	8,64
Peso imballo PL1	530
Larghezza imballo PL1	1500

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it