


Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single 63x5,8/140

1118766

- Curva preisolata per tubazione PE-Xa
- tubazione single, SDR 11
- Max. carico 6 bar / 95°C
- PUR isolante, involucro in PE

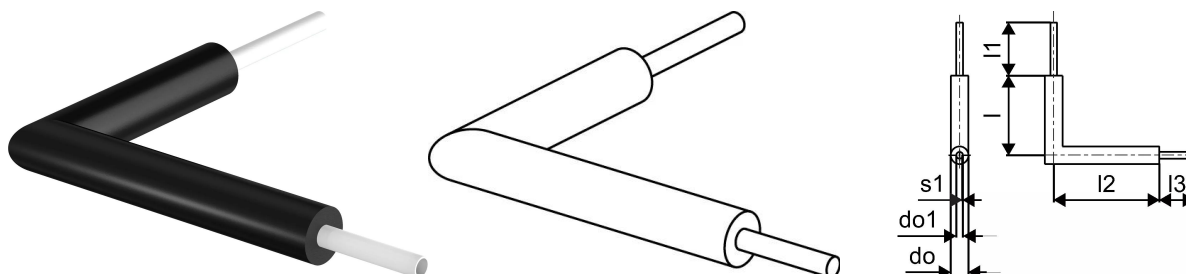

Informazioni Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single

Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single 63x5,8/140

1118766

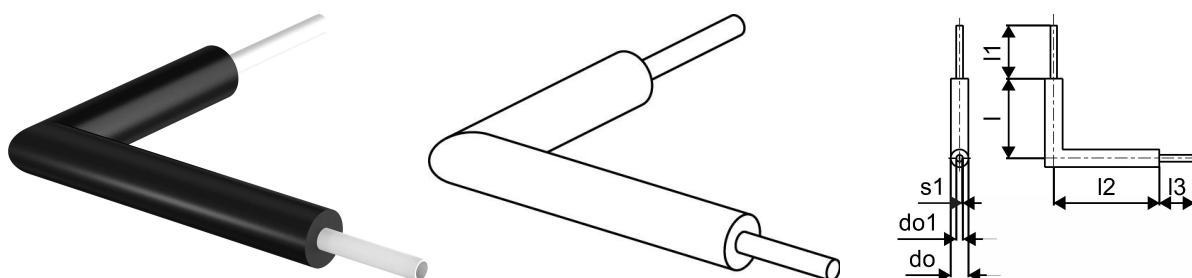

Product code

Item no EAN	6414905552290
Item no GF	35001118766
Item no GTIN	06414905552290

Dimensioni

Altezza unità articolo	140
Lunghezza unità articolo	1400
Peso unitario dell'articolo	4,78
Larghezza unità articolo	1100
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	900
Lunghezza (l1)	200
Lunghezza (l2)	1200
Lunghezza (l3)	200
Diametro esterno_do	140
Diametro esterno_do1	63
Spessore parete_s1	5,8

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905630967
Altezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL1	1400
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Volume di imballaggio PL1	0,2156
Peso imballo PL1	4,78
Larghezza imballo PL1	1100

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it