
Scheda tecnica





GF Uponor Tecto pannello preformato CAM grafite 38mm 14-17mm 1450x850x60mm

1138411

- pannello preformato, composto da un foglio in PS antiurto rigido nero opaco
- stampato sottovuoto su isolante in EPS realizzato a conducibilità termica migliorata
- isolante ad alta densità antischiacciamento
- spessore di isolamento effettivo pari a 11 – 23 – 38 mm
- isolante contiene una percentuale di riciclato superiore al 15% (certificazione PSV)
- senza sostanze aggiunte presenti nell'elenco di sostanze estremamente preoccupanti
- non formulato utilizzando catalizzatori al piombo
- agenti espandenti inferiori al 6% del peso del prodotto finito
- bugne sagomate agevolano la posa della tubazione a maglie ortogonali
- adattabilità a tutte le superfici, minimo scarto di materiale
- posa semplice e veloce attraverso l'incastro maschio – femmina del foglio protettivo superiore
- reazione al fuoco euroclasse E, secondo EN 13501-1 (EPS)
- esente da HCFC, riciclabile
- modulo di posa: 50 mm
- modulo diagonale: 75 mm (con clip aggiuntiva)
- lunghezza totale del pannello: 1450 mm – larghezza totale pannello: 850 mm
- dimensioni utili 1400 x 800 mm
- spessore totale dei pannelli: 33 – 45 – 60 mm
- resistenze termiche pannelli: 0,35 – 0,75 – 1,25 m2K/W
- resistenza a compressione (def.10%): 150 kPa ai sensi della norma EN 826
- conformità CE

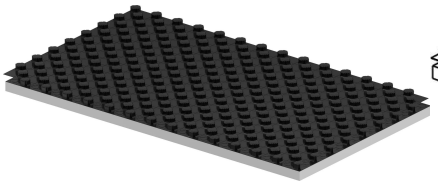

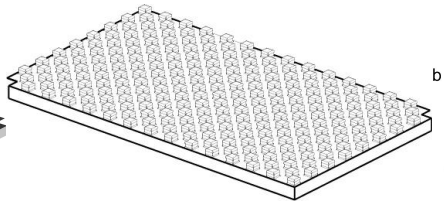

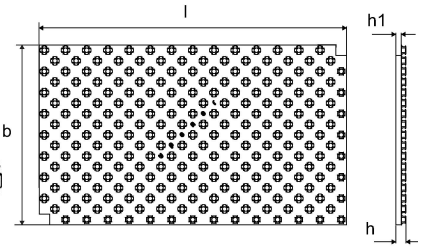

Informazioni GF Uponor Tecto pannello preformato CAM grafite

Specifiche

- Sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante Tecto, costituito da pannelli preformati per il fissaggio delle tubazioni di diametro 14-17 mm
- Per interasse delle tubazioni: 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm
- Classificazione EN 13501-1: classe E
- Infiammabilità standard, classe materiale da costruzione B2, conforme a DIN 4102

Application


- Riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- Per l'utilizzo con massetti a base cemento o anidrite

Certification

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

GF Uponor Tecto pannello preformato CAM grafite 38mm 14-17mm 1450x850x60mm

1138411

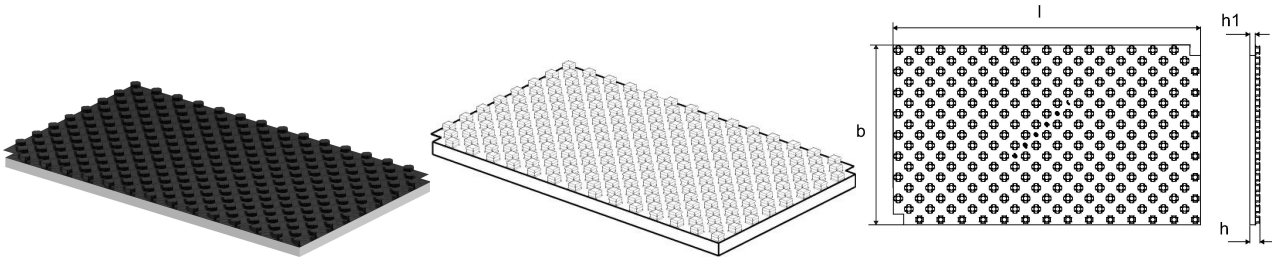

Product code

Item no EAN	6414900371667
Item no GTIN	06414900371667

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	1450
Peso unitario dell'articolo	1,87
Larghezza unità articolo	850
Item_UOM	m²

Measurements

LUNGHEZZA_L	1450
Misurazione Z b	850
Z Misura h	60
Misura Z h1	38

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900383714
GTIN imballaggio PL4	06414900444682
Altezza imballo PL1	360
Altezza imballo PL4	2670
Lunghezza imballo PL1	1500
Lunghezza imballo PL4	1500
Quantità imballo PL1	7.84
Quantità imballo PL4	54.88
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,4698
Volume di imballaggio PL4	3,48435
Peso imballo PL1	14,761
Peso imballo PL4	128,326
Larghezza imballo PL1	870
Larghezza imballo PL4	870

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+