


Uponor Siccus 16 pannello EPS DEO 1200x600x20mm

1143475

- pannello a secco in EPS 1.200x600x20mm con strato di alluminio integrato per il trasferimento del calore
- resistenza termica 0,52 m²K/W
- provvisto di scanalature per tubazioni integrate interasse 150 mm
- resistenza a compressione pari a 400 kPa
- per utilizzo con tubazione Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 mm, Uponor Comfort Pipe PLUS Blue 16x2,0 mm e Uponor Comfort Pipe MLCP RED 16 x 2,0 mm
- classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1
- carico mobile pari a 2,0 kN/m²m secondo EN 1991-1-1
- dimensioni pannello: 1200x600x20 mm

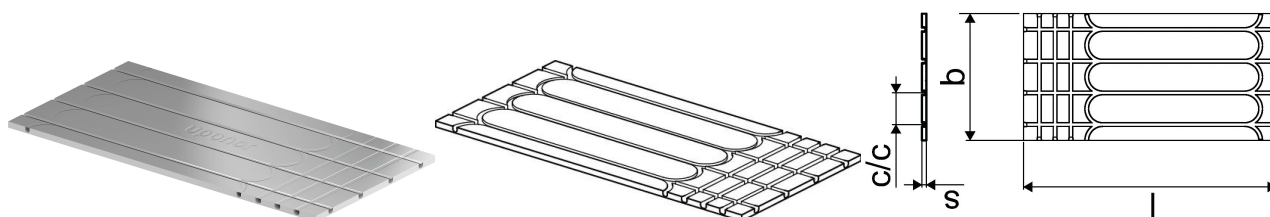

Informazioni Uponor Siccus 16 pannello EPS DEO

Specifiche

- sistema radiante a secco a pavimento Siccus 16, composto da pannelli in EPS (senza HBCD) conformi alla norma EN 13163 con foglio in alluminio
- classificazione antincendio EN 13501-1: classe E
- tipo di applicazione secondo DIN 4108-10: DEO
- carico d'esercizio secondo EN 1991-1-1: 2,0 kN/m²
- per installazioni con interasse tra le tubazioni di 150 mm
- per tubazioni di diametro 16 mm

Application


- riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- per installazioni a secco

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Siccus 16 pannello EPS DEO 1200x600x20mm

1143475

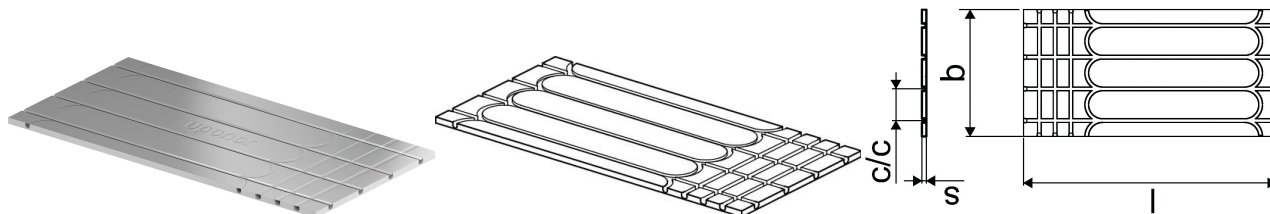

Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN

6414900503709

Item no GTIN

06414900503709

Dimensioni

Altezza unità articolo

20

Lunghezza unità articolo

1200

Peso unitario dell'articolo

1,1524

Larghezza unità articolo

600

Item_UOM

m²

Measurements

LUNGHEZZA_L

1200

Misurazione Z b

600

MISURA Z S

20

Packaging

GTIN imballaggio PL1

06414900389457

GTIN imballaggio PL4

06414900389464

Altezza imballo PL1

627

Altezza imballo PL4

1250

Lunghezza imballo PL1

1221

Lunghezza imballo PL4

1254

Quantità imballo PL1

7.2

Quantità imballo PL4

72

Tipo di imballaggio PL1

Base_Box

Tipo di imballaggio PL4

Pallet

Volume di imballaggio PL1

0,169955874

Volume di imballaggio PL4

1,9139175

Peso imballo PL1	9,29728
Peso imballo PL4	117,9728
Larghezza imballo PL1	222
Larghezza imballo PL4	1221

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it