


GF Malleable Fittings gomito raccordo sede piana 95 95 1 G

1153102

Fornito senza guarnizioni di tenuta; a e z2 includono lo spessore della guarnizione come indicato nella tabella "Dimensioni guarnizioni di tenuta".


374 G ... si riferisce alla misura della filettatura G in conformità alla norma ISO 228 del dado di raccordo 374.

* Esagono interno

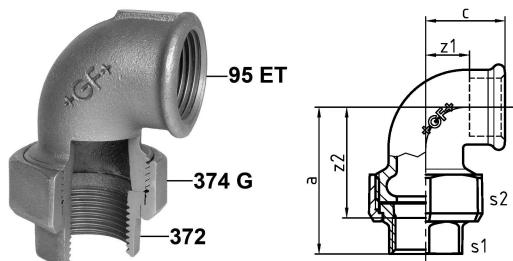

No about information

GF Malleable Fittings gomito raccordo sede piana 95 95 1 G 1153102

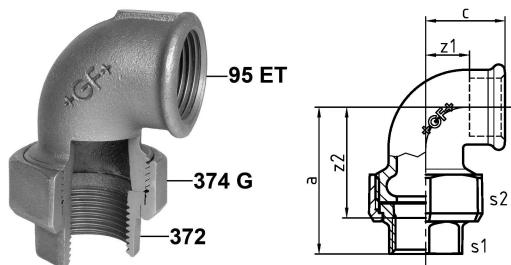

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it